


回転範囲 340°

- ・ 枠の取付方法はVバネ式です。
- ・ 送り負荷は15Aまでです。
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・ 照射近接限度0.5m



⚠ 安全に関するご注意

- ・ 指定のランプ以外は使用しないで下さい。火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・ この器具は非防水です。湿気が多い場所や、水のかかる場所では、使用できません。火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・ 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ 指定以外の取付けはできません。
- ・ 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ 被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。火災の原因となります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合



電源線は断熱材の上を通してください。

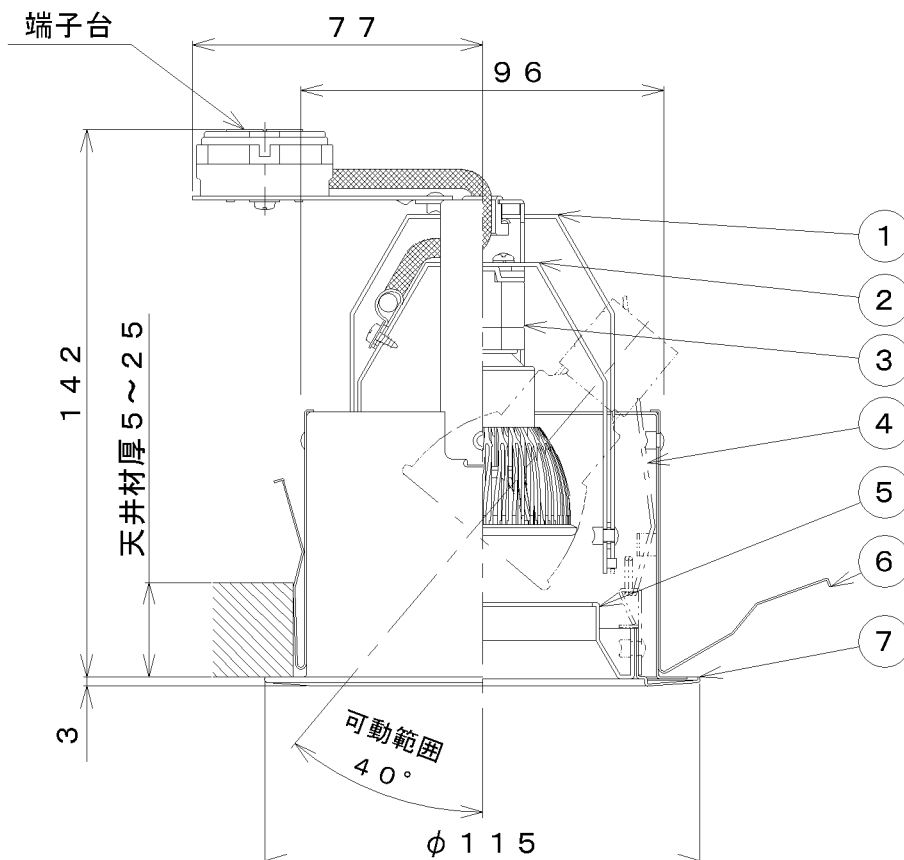

- ・ ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5N-W-E11/D/27/5/30-H2
- ・ ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5N-M-E11/D/27/5/18-H2
- ・ ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30-H2
- ・ ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-H2
- ・ ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-W-E11/D/27/5/30-HC-H
- ・ ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR5L-M-E11/D/27/5/18-HC-H
- ・ ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 広角 E11
- ・ ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 中角 E11
- ・ ダイクロイックハロゲン球 110V 65W×1灯 φ50 狭角 E11

7	枠	鋼板	1	ブラック塗装		型番
6	取付バネ	ステンレス板	2		入力電圧 100V	ADE950299
5	反射板	アルミ	1	ブラック塗装	入力電流 A	品名 白熱灯ダウンライト
4	パネ	ステンレス棒	2		消費電力 57W	適合ランプ 別売
3	ソケット	磁器	1		力率	W × 数 欄外参照
2	ソケットアングル	鋼板	1	オフホワイト塗装	重量 0.4kg	色・形 欄外参照
1	アーム	鋼板	1	オフホワイト塗装	スイッチ	口金 欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式
						整理No. 20060619