


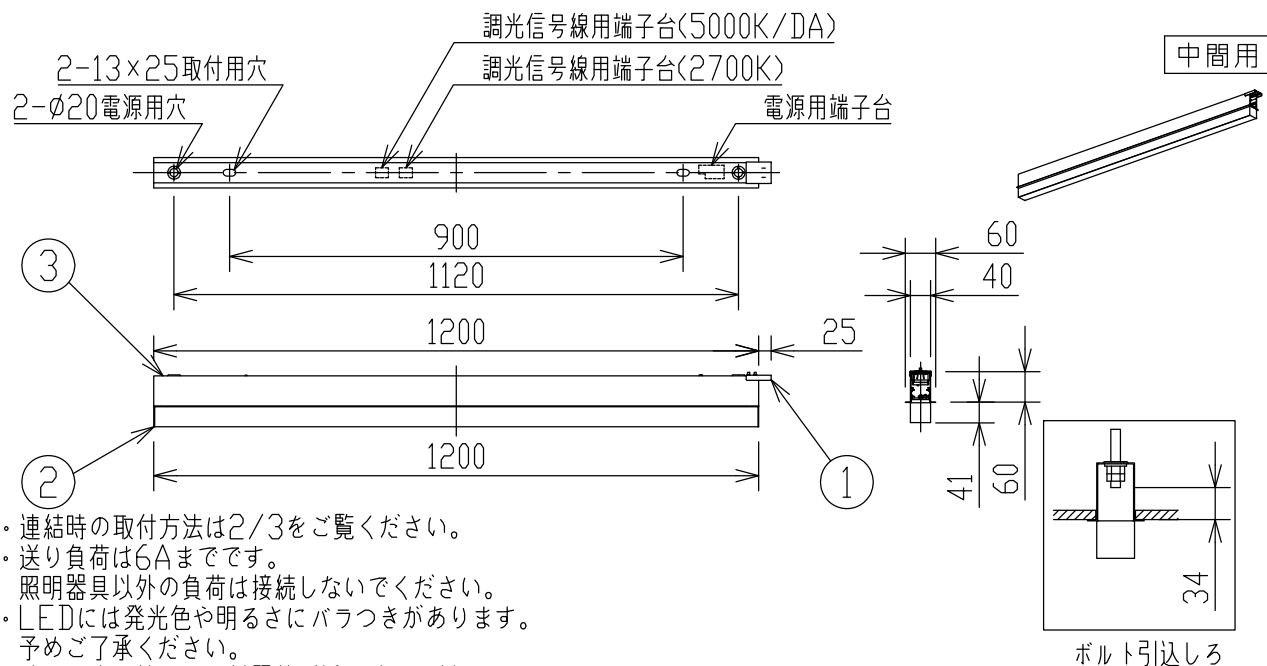


- ・連結時の取付方法は2/3をご覧ください。
- ・送り負荷は6Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・LEDには発光色や明るさにバラつきがあります。
予めご了承ください。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によって
は光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
- ・調光範囲(100~約1%)
- ・調色範囲(2700~5000K)
- ・本製品はIEC62386-102 (ed1.0)及び207 (ed1.0)・
209 (ed1.0)に準拠した製品です。
- ・制御機器とのマッチングについては、必ず事前に
システムインテグレーターにご依頼ください。
- ・弊社照明器具を用いた、お客様の運営・ご利用方法においては、
システムインテグレーターにお問い合わせください。
- ・DALI信号でご使用される場合は、調光信号線用端子
(5000K/DA)に接続してください。
調光信号線用端子(2700K)には接続しないでください。
- ・別売専用調光器を使用してください。(3/3)
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けて
ください。
- ・調光時、及び器具取付場所により、器具からのうなり
が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・天井切り込み穴の小口・小端の処理は必要に応じて
行ってください。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。



信号切替スイッチにご注意ください

信号切替スイッチを制御方式に合わせて
切り替えてください



※出荷時はPWMに設定されています

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合

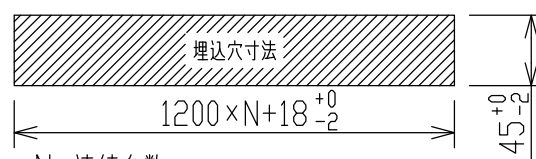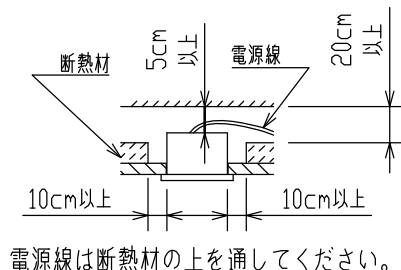

※N=連結台数
※1200タイプのみ連結時

定格光束	2700K	3350 lm
	5000K	4020 lm
固有エネルギー消費効率	2700K	97.3 lm/W
	5000K	116.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。


7				皮相電力 36/36/36 VA	品 名 LED埋込器具
6				入力電圧 100/200/242 V	型 番 XD 50019 L
5				入力電流 0.35/0.18/0.15 A	図 番
4				消費電力 34.4 W	適合ランプ LED
3	本体	アルミ押出材	1 白色 塗装	力 率 高力率	W × 数 34.4 W × 1 灯
2	セード	ポリカーボネート	1 乳白色	質 量 2.2 kg	色 ・ 形 2700~5000K ・ 演色性(Ra82)
1	連結金具	鋼板	1	特記事項	承認 審査 立案 光澤 西井 片山
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	20211011

単位：mm 第三角法(JIS A4)


コイズミ照明株式会社

連結施工例


1200L+1500L 連結の場合

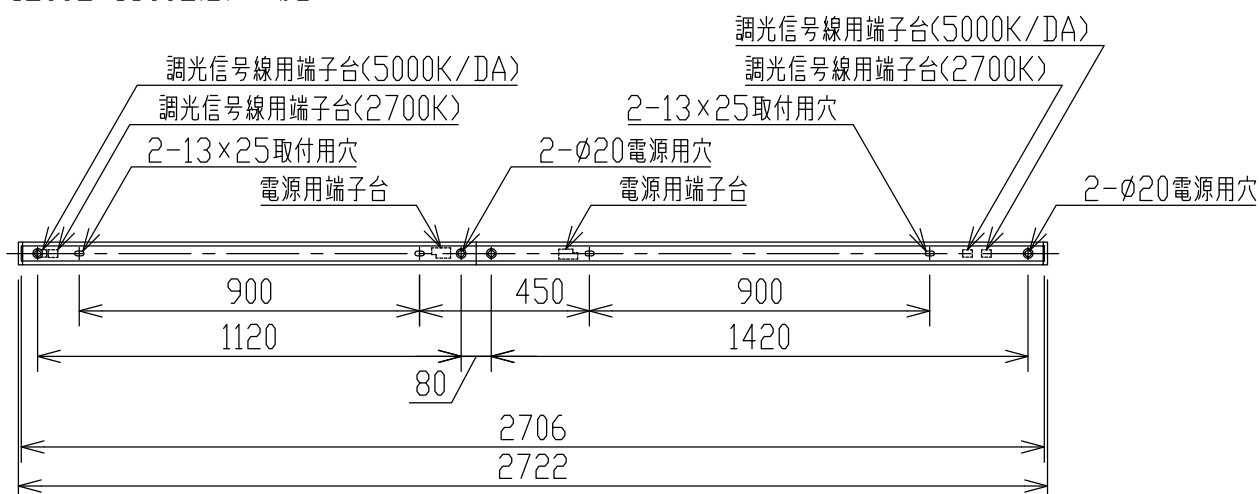

1200L+1200L 連結の場合

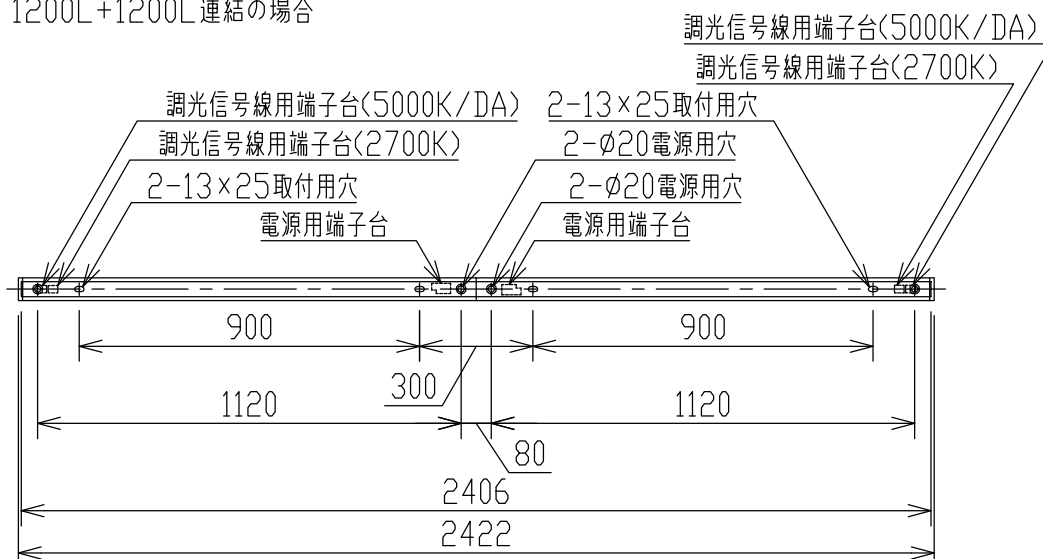

1200L+900L 連結の場合

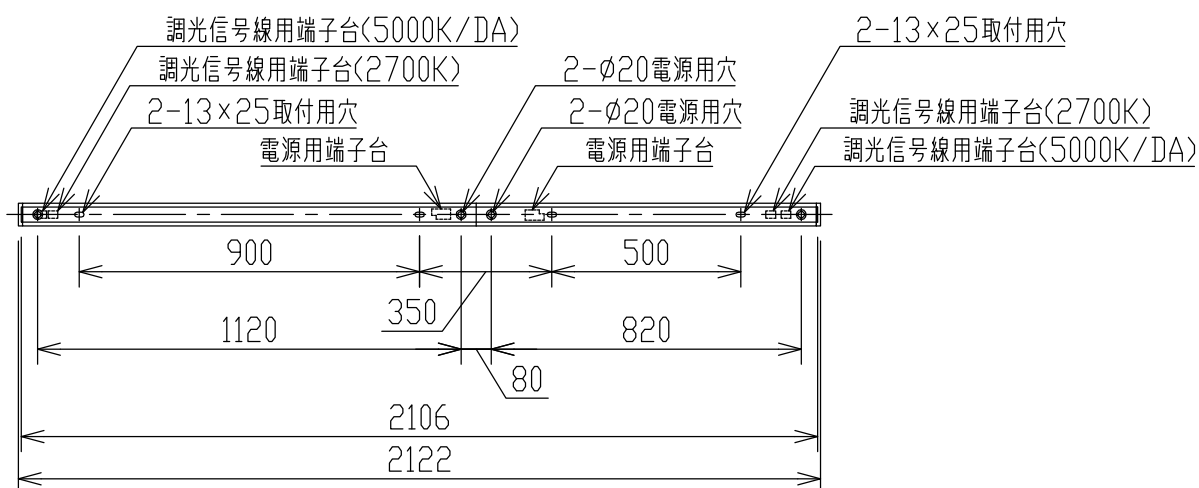

型番	XD 50019 L
色・形	2700~5000K・演色性(Ra82)
	20211011

コイズミ照明株式会社

調光器との接続台数

【DALI】	入力 電圧	壁スイッチ(15A) との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
			AE 51504 E
XD 50019 L 調光範囲 (100～約1%)	100V	30台まで	50台まで
	200V	58台まで	50台まで
	242V	70台まで	50台まで

型 番 XD 50019 L

色・形 2700～5000K・演色性(Ra82)

20211011

コイズミ照明株式会社