




- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・照射近接限度0.2m
- ・送り負荷は15Aまでです。



⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合



電源線は断熱材の上を通してください。

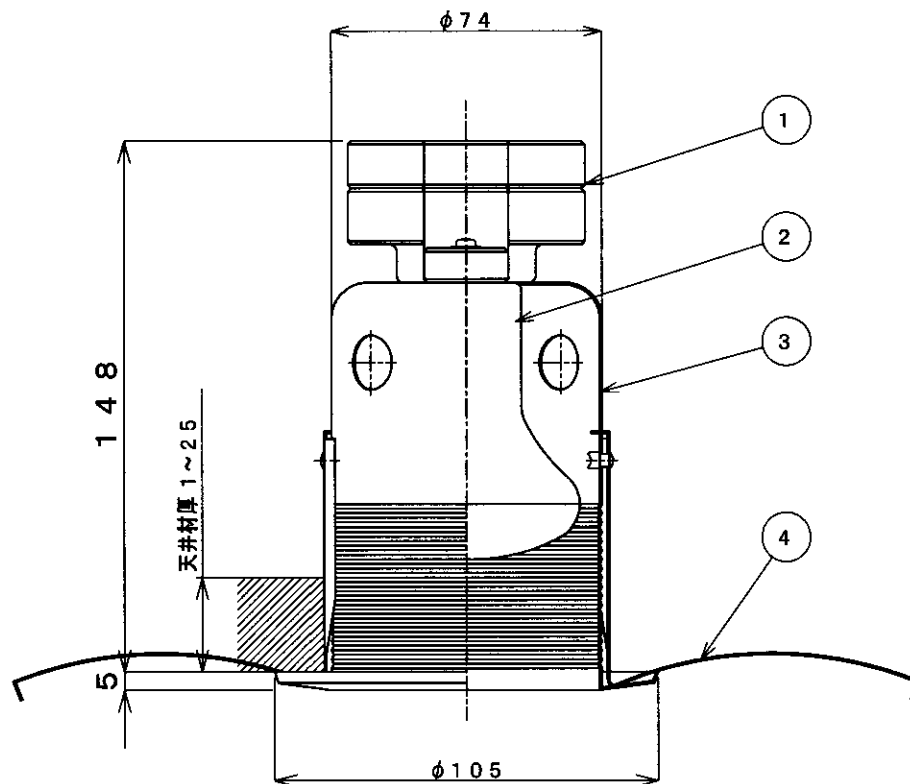

				入力電圧	100V	型 番	ADE 450 994
				入力電流	A	品 名	白熱灯ダウンライト
				消費電力	60W	適合ランプ	クリプトンレフ球
				力 率		W × 数	60W×1灯
				重 量	0.4kg	色 ・ 形	R50
				スイッチ		口 金	E26
						点灯方式	
							20070412
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			
4	板バネ	ステンレス	2				
3	本体枠	鋼板	1	オフホワイト塗装			
2	電球		1	レフ球60W			
1	ソケット	磁器	1	#2646			