



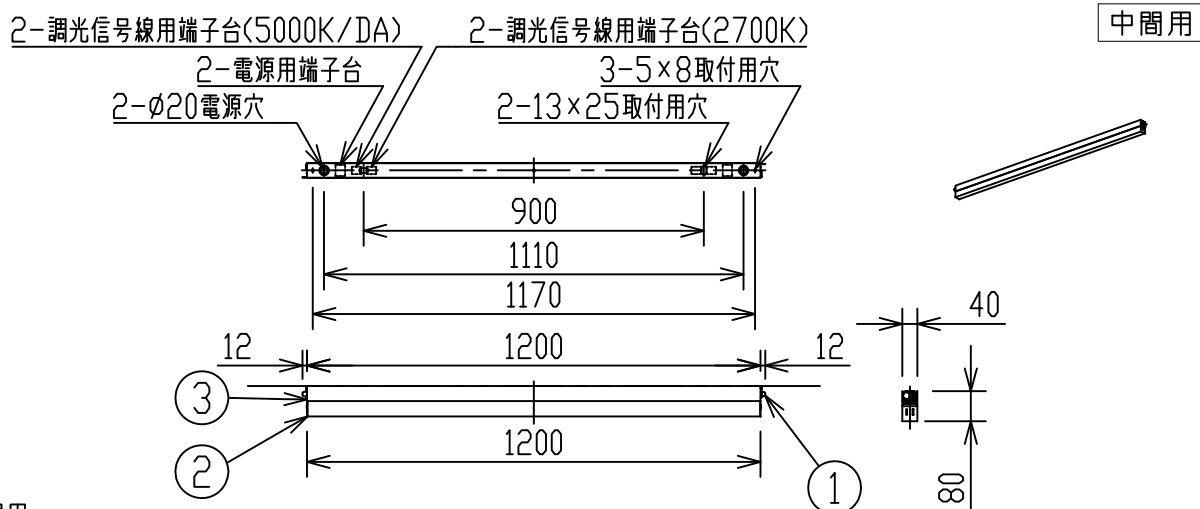


- ・ 中間用
- ・ 連結時の取付方法は2/3、3/3をご覧ください。
- ・ 直付・壁付、床置取付可能型
- ・ 送り負荷は6Aまでです。
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ LEDには発光色や明るさにバラつきがあります。
- ・ 予めご了承ください。
- ・ 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
- ・ 予めご了承ください。
- ・ 調光範囲(100～約1%)
- ・ 調色範囲(2700～5000K)
- ・ 本製品はIEC62386-102 (ed1.0)及び207 (ed1.0)・209 (ed1.0)に準拠した製品です。
- ・ 制御機器とのマッチングについては、必ず事前にシステムインテグレーターにご依頼ください。
- ・ 弊社照明器具を用いた、お客様の運営・ご利用方法においては、システムインテグレーターにお問い合わせください。
- ・ DALI信号でご利用される場合は、調光信号線用端子(5000K/DA)に接続してください。
- ・ 調光信号線用端子(2700K)には接続しないでください。
- ・ 別売専用調光器を使用してください。(3/3)
- ・ 器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けください。
- ・ 調光時、及び器具取付場所により、器具からのうなりが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- ・ D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・ マット敷工法専用。



ボルト出しろ

信号切替スイッチにご注意ください

信号切替スイッチを制御方式に合わせて切り替えてください



DALI ⇄ PWM

* 出荷時はPWMに設定されています

△安全に関するご注意

- ・ この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・ 火災・感電の原因になります。
- ・ 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・ 火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付はできません。
- ・ 器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2700K	3350 lm
	5000K	4020 lm
固有エネルギー消費効率	2700K	97.3 lm/W
	5000K	116.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって

固有エネルギー消費効率を測定。


7					皮相電力 36/36/37 VA	品 名	LEDシーリングライト		
6					入力電圧 100/200/242 V	型 番	XH 50025 L		
5					入力電流 0.35/0.18/0.15 A	図 番			
4					消費電力 34.4W	適合ランプ	LED		
3	本体	アルミ押出材	1	白色 アルマイト	力 率 高力率	W×数	34.4W×1灯		
2	セード	ポリカーボネート	1	乳白色	質 量 2.0 kg	色・形	2700~5000K・演色性(Ra82)		
1	連結金具	亜鉛鋼板	2		特記事項	承認	審査	立案	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		光澤	西井	片山	
						20230410			

単位：mm 第三角法(JIS A4)


コイズミ照明株式会社

連結施工例

1200L+1500L連結の場合

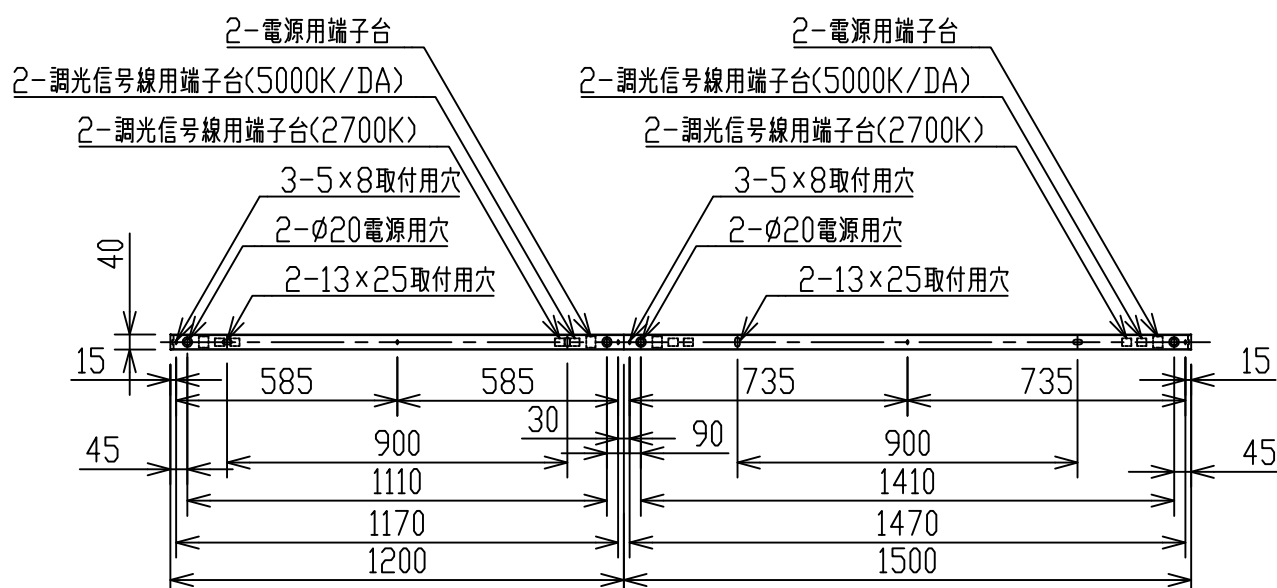


1200L+1200L連結の場合

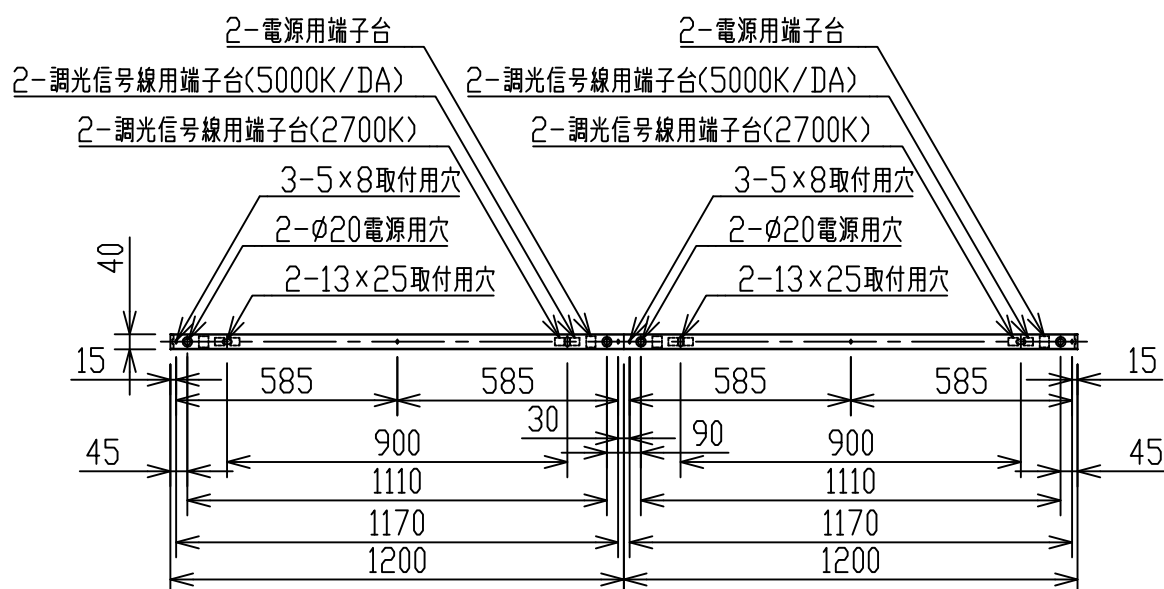


型番	XH 50025 L
色・形	2700~5000K・演色性(Ra82)
	20230410

コイズミ照明株式会社

1200L+900L 連結の場合

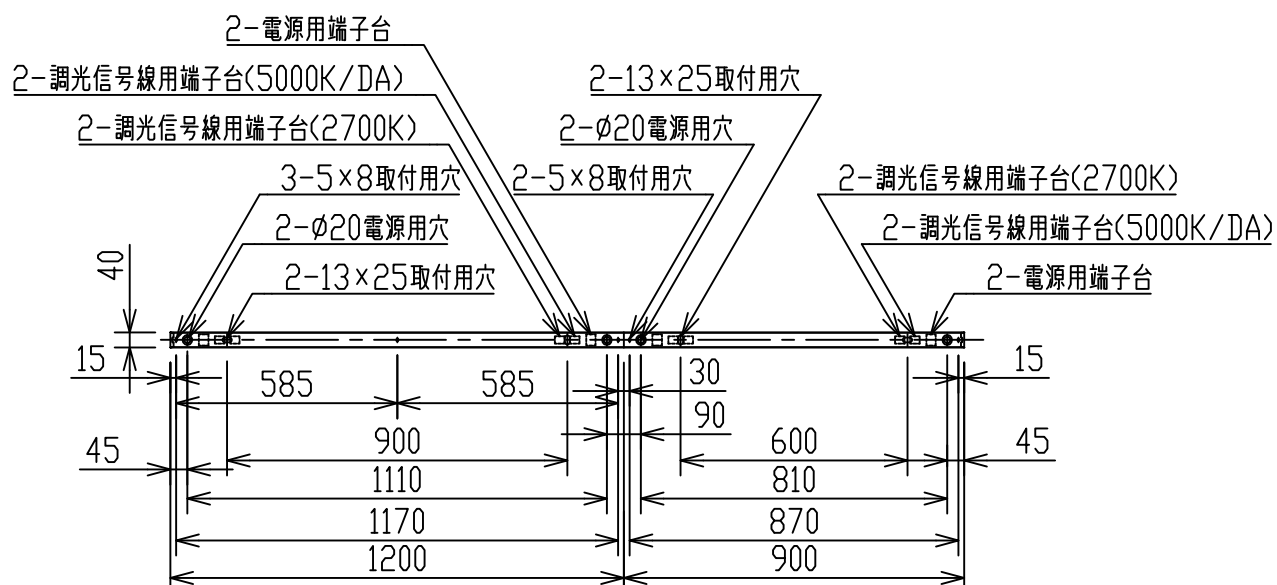

灯具最小施工寸法

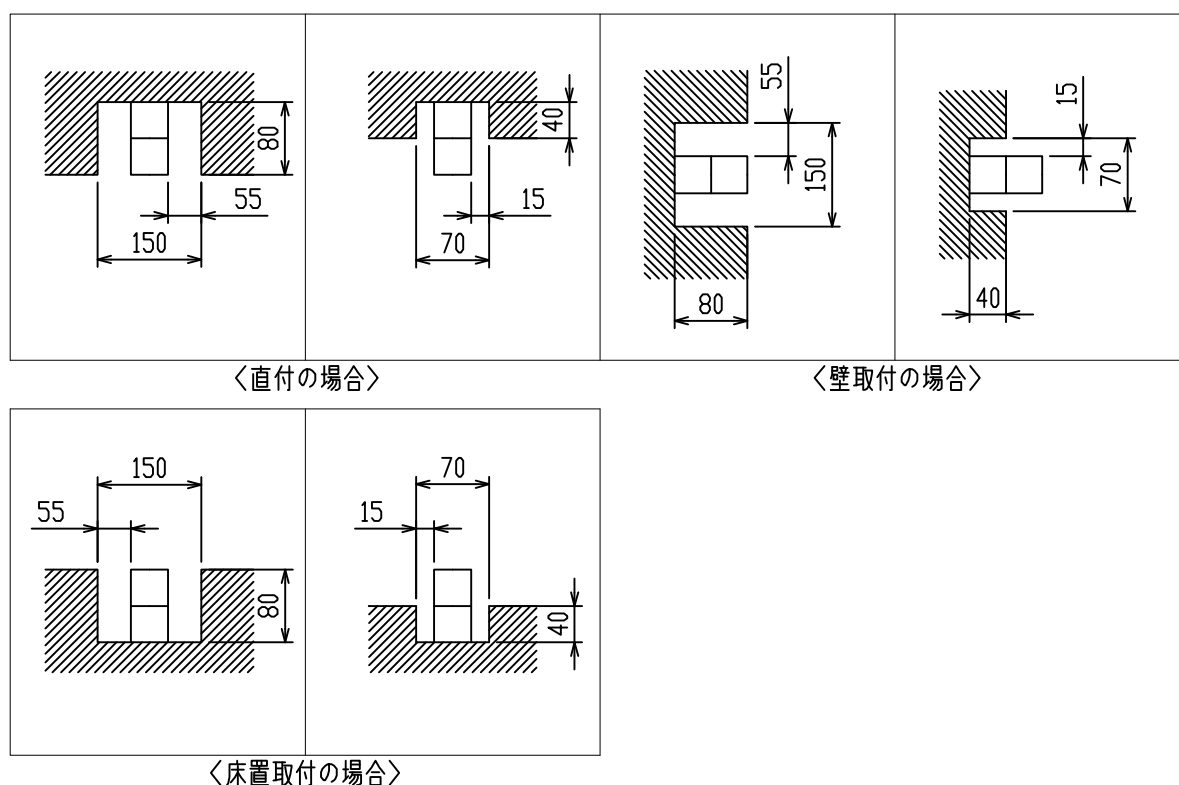

調光器との接続台数

【DALI】	入力 電圧	壁スイッチ(15A) との 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
			AE 51504 E
XH 50025 L 調光範囲 (100~約1%)	100V	30台まで	50台まで
	200V	58台まで	50台まで
	242V	70台まで	50台まで

型番 XH 50025 L
色・形 2700~5000K・演色性(Ra82)
20230410