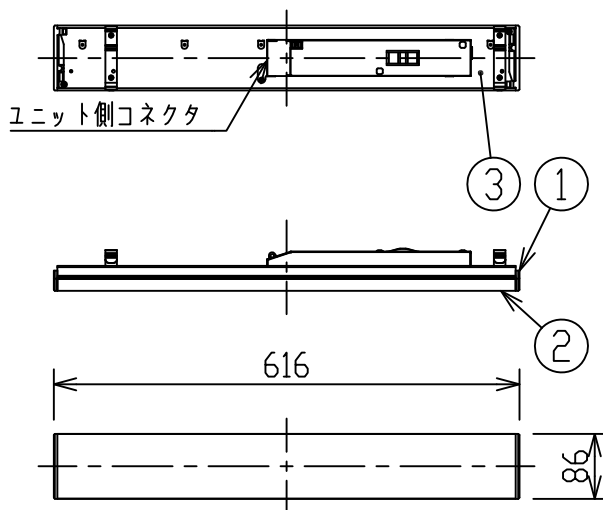


- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ（調光器等）の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・必ず専用別売本体と組み合わせてご使用ください。
- ・LEDユニットのみでは使用できません。
- ・専用別売本体は2/3を参照ください。
- ・マット敷工法専用、対応一覧は3/3を参照ください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	欄外参照	品 名	LEDユニット
6					入力電圧	欄外参照	型 番	AE 49453 L
5					入力電流	欄外参照	図 番	
4					消費電力	欄外参照	適合ランプ	LED
3	本体	鋼板	1	白色塗装	力 率	高力率	W × 数	9.1W×1灯
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳白色	質 量	0.7kg	色 ・ 形	昼白色 (5000K) ・ 演色性(Ra82)
1	エンドキャップ	ポリカーボネート	2	乳白色	特記事項		承認	審査
部	部 品 名	材 質	数	備 考			光澤	西井
番								立案
								上田
								20230410

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

専用別売本体	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー消費効率	※グリーン購入法適合
AH 92037 L 逆富士20型 1灯用 W150タイプ	100 V	0.09 A	9.1 W	9 VA	1240 lm	136.2 lm/W	○
	200 V	0.05 A		10 VA			
	254 V	0.05 A		13 VA			
AH 92038 L 逆富士20型 1灯用 W230タイプ	100 V	0.09 A	9.1 W	9 VA	1250 lm	137.3 lm/W	○
	200 V	0.05 A		10 VA			
	254 V	0.05 A		13 VA			
AH 92039 L 逆富士20型 2灯用 W230タイプ	100 V	0.18 A	18.2 W	18 VA	2490 lm	136.8 lm/W	○
	200 V	0.10 A		20 VA			
	254 V	0.10 A		26 VA			
AH 92040 L トラフ20型 1灯用タイプ	100 V	0.09 A	9.1 W	9 VA	1230 lm	135.1 lm/W	○
	200 V	0.05 A		10 VA			
	254 V	0.05 A		13 VA			
AH 92041 L 20型 1灯用 反射笠付タイプ	100 V	0.09 A	9.1 W	9 VA	1230 lm	135.1 lm/W	○
	200 V	0.05 A		10 VA			
	254 V	0.05 A		13 VA			
AD 92042 L 埋込20型 1灯用 W150タイプ	100 V	0.09 A	9.1 W	9 VA	1230 lm	135.1 lm/W	○
	200 V	0.05 A		10 VA			
	254 V	0.05 A		13 VA			
AD 92043 L 埋込20型 2灯用 W220タイプ	100 V	0.18 A	18.2 W	18 VA	2390 lm	131.3 lm/W	○
	200 V	0.10 A		20 VA			
	254 V	0.10 A		26 VA			
AD 92401 埋込20型 1灯用 W300タイプ	100 V	0.09 A	9.1 W	9 VA	1230 lm	135.1 lm/W	○
	200 V	0.05 A		10 VA			
	254 V	0.05 A		13 VA			
AH 92407 逆富士20型 1灯用 プルスイッチタイプ	100 V	0.09 A	9.1 W	9 VA	1240 lm	136.2 lm/W	○
	200 V	0.05 A		10 VA			
	254 V	0.05 A		13 VA			
AD 92426 埋込20型 1灯用 下面パネル W300タイプ	100 V	0.09 A	9.1 W	9 VA	810 lm	89.0 lm/W	—
	200 V	0.05 A		10 VA			
	254 V	0.05 A		13 VA			
AD 92427 埋込20型 1灯用 下面パネル W150タイプ	100 V	0.09 A	9.1 W	9 VA	615 lm	67.5 lm/W	—
	200 V	0.05 A		10 VA			
	254 V	0.05 A		13 VA			

※グリーン購入法 ○:適合 —:不適

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型 番 AE 49453 L

色・形 昼白色 (5000K) ・演色性(Ra82)

20230410

コイズミ照明株式会社

■ マット敷工法対応一覧

明るさ タイプ	専用別売本体(直付型)					
	AH 92037 L 逆富士20型 1灯用 W150タイプ	AH 92038 L 逆富士20型 1灯用 W230タイプ	AH 92039 L 逆富士20型 2灯用 W230タイプ	AH 92040 L トラフ20型 1灯用タイプ	AH 92041 L 20型 1灯用 反射笠付タイプ	AH 92407 L 逆富士20型 1灯用 プルスイッチタイプ
3200lm クラス	○ 消費電力:23.2W	○ 消費電力:23.2W		○ 消費電力:23.2W	○ 消費電力:23.2W	○ 消費電力:23.2W
1600lm クラス	○ 消費電力:11.1W	○ 消費電力:11.1W		○ 消費電力:11.1W	○ 消費電力:11.1W	○ 消費電力:11.1W
800lm クラス	○ 消費電力:9.1W	○ 消費電力:9.1W		○ 消費電力:9.1W	○ 消費電力:9.1W	○ 消費電力:9.1W
6400lm クラス			○ 消費電力:46.4W			
3200lm クラス			○ 消費電力:22.2W			
1600lm クラス			○ 消費電力:18.2W			

※ マット敷工法対応 ○:対応可能 \:対応不可または対象外

型番	AE 49453 L
色・形	昼白色 (5000K) ・演色性(Ra82)
	20230410

コイズミ照明株式会社