

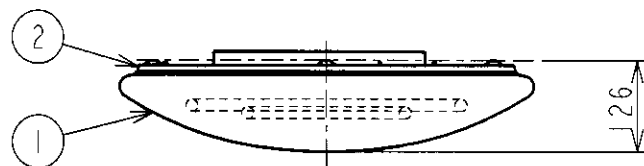


取付寸法 (矢視 ㊶)

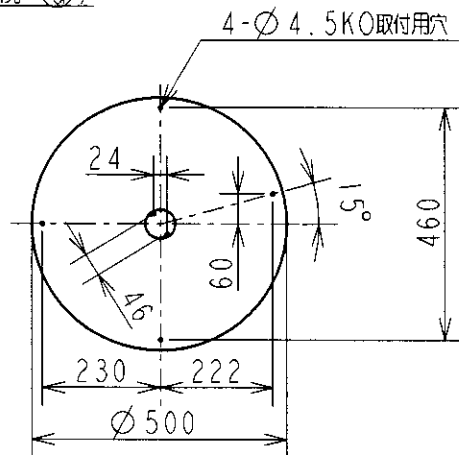

矢視 ㊶

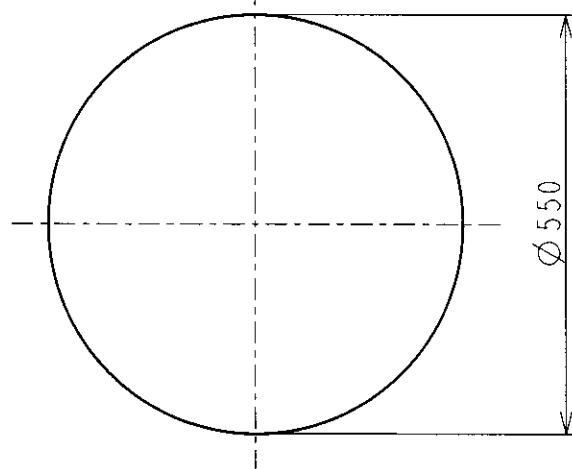

- ・プルレススイッチ付
- ・リモコン切替可能型
(リモコン送信機 AEE590139 別売)
- ・ワンタッチ簡易取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
木ネジ | 本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険です。お避け下さい。
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・虫などの入りにくい構造です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などであおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

蛍光ランプ FHC 34 EN (3波長形昼白色) X 1灯 GZ10q

蛍光ランプ FHC 20 EN (3波長形昼白色) X 1灯 GZ10q

					型番	AHN 537 438
				入力電圧	100 V	
				入力電流	0.73 A	品名 蛍光灯シーリングライト
				消費電力	69 W	適合ランプ 欄外参照
				力率	高力率	W x 数 高出力点灯 48W+28W
2	本体	鋼板		白色	重量	2.7 kg
1	セード	アクリル		乳白色 αグリーン	色形	欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考	スイッチ	口金 欄外参照
					全灯→全灯段階調光 →豆球	点灯方式 電子安定器 (インバータ)
						20040401

コイズミ照明株式会社