




取付寸法（矢視 ㊸）



電源穴

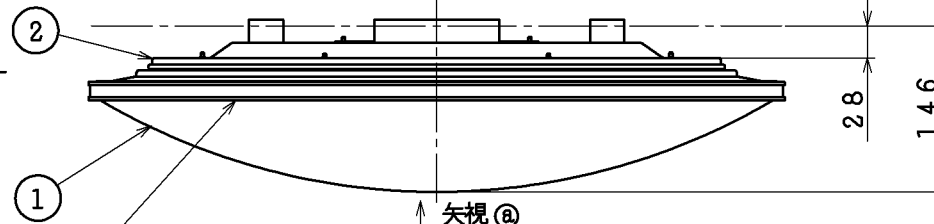

矢視 ㊸

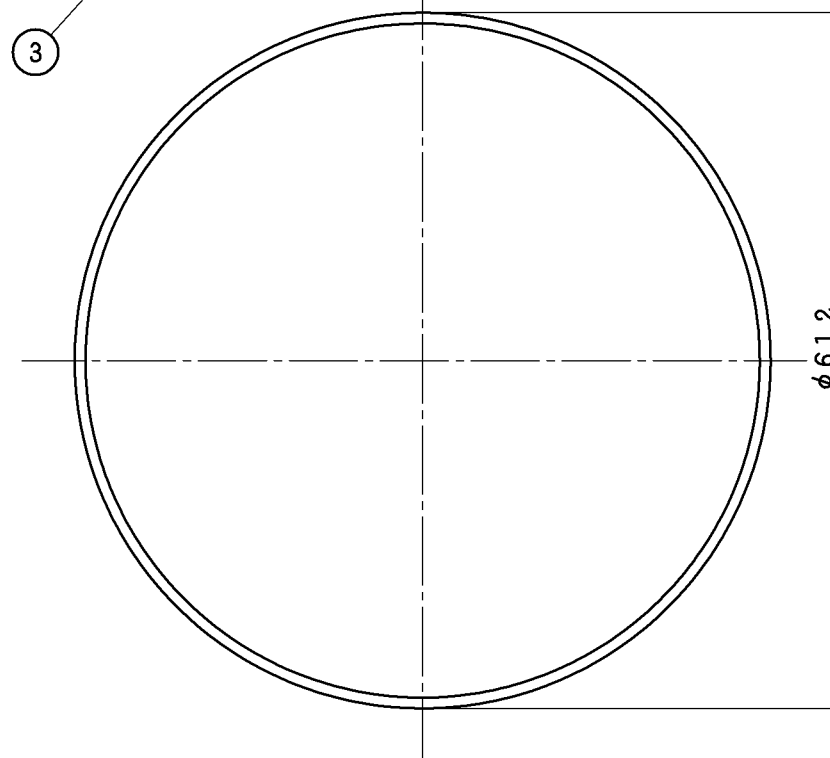

- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・連続調光機能付（100～約1%）
- ・連続調色機能付（2700K～6500K）
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・直付け専用
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型（AE37490E別売）
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですでお避けください。
- ・らくピタⅡ取付
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗く
なったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさ
が異なる場合があります。
- ・虫などの入りにくい構造

定格光束	中間色	5295 lm
	2700K	4895 lm
	6500K	4965 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	125.7 lm/W
	2700K	106.6 lm/W
	6500K	117.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	100V	型番	AH 47535 L
5					入力電圧	0.46 A	品名	LEDシーリングライト
4					消費電力	45.9 W	適合ランプ	LED
3	飾りモール	塩化ビニール樹脂	1	シルバーマイラー付	力率	高力率	W × 数	45.9W × 1灯
2	本体	鋼板	1	白色	重量	2.4 kg	色・形	2700K～6500K
1	セード	アクリル	1	乳白色	スイッチ	全灯・調光(100%～約1%) →LED点灯(100%～約30%)	口金	
							点灯方式	
								20170323