
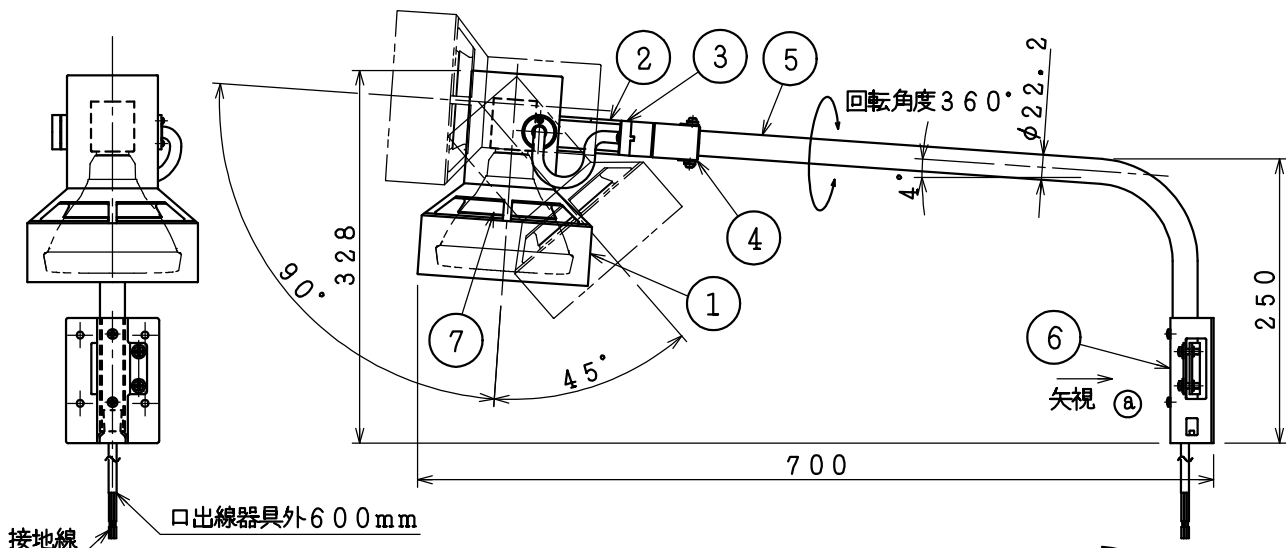


取付寸法 (矢視 ②)

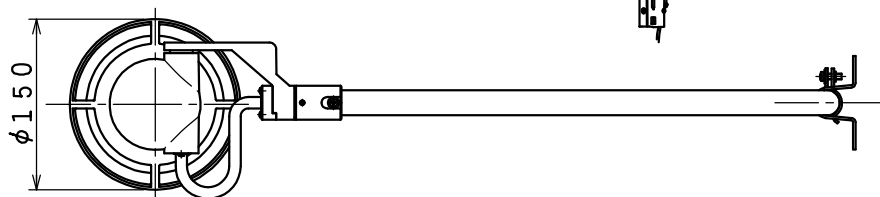


- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・照射近接限度0.1m
- ・灯具可動型
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種 (第三種) 接地工事を行ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。

適合ランプ 電球形LEDランプビームランプ形LDR12-W/150W E26
適合ランプ 電球形LEDランプビームランプ形LDR 7-W/100W E26
適合ランプ 電球形LEDランプビームランプ形LDR 5-W/ 75W E26

取付方向B図詳細図

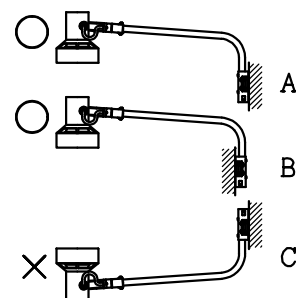

取付方向可否図

7	バツキン	シリコン	1	黒色	材動	—	品 名	LED防雨型スポットライト		
6	取付金具	鋼板	1	黒塗装	力電	100V	型 番	XUE 941151		
5	パイプ	鋼管	1	黒塗装	力電	—	図 番			
4	ジョイント支柱	アルミダイカスト	1	黒塗装	力電	—	適合ランプ	欄外参照 (別売)		
3	支柱	アルミダイカスト	1	黒塗装	力 率	—	W×数	欄外参照		
2	アーム	アルミダイカスト	1	黒塗装	質 量	1.8 kg	色・形	—		
1	灯具	アルミダイカスト	1	黒塗装	特記事項		承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口	矢成	
20220125										

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社