
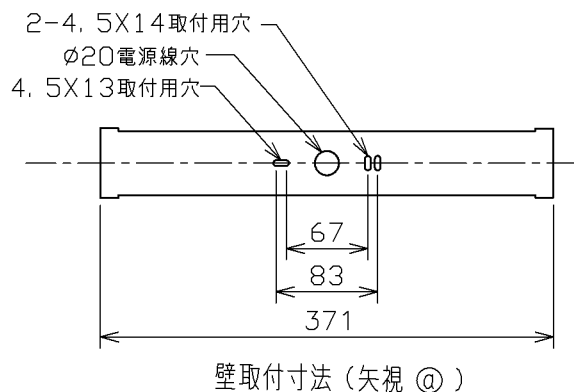


天井取付寸法 (矢視 ㊹)

- ・縦引きスイッチ付。
- ・直付・壁付両用型。
- ・セードの取付方法は押し込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

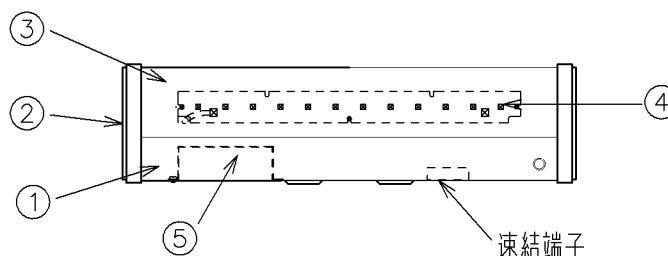

定格光束	455 lm
固有エネルギー消費効率	96.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番
6	紐スイッチ	エスロン (塩化ビニル)	1	ツマミ ABS	入力電圧 100V	AB 40766 L
5	電源		1		入力電流 0.08A	品名 LED流し元灯
4	LEDモジュール		1		消費電力 4.7W	適合ランプ LED
3	セード	アクリル	1	透明消し	力率	W × 数 4.7W × 1 灯
2	エンドキャップ	ABS樹脂	2	白色	重量 0.5Kg	色・形 昼白色 (5000K)
1	本体	鋼板	1	白色塗装	スイッチ	□ 金 —
部番	部品名	材質	数	備考	点灯→消灯	点灯方式 電子回路方式
						20140320