
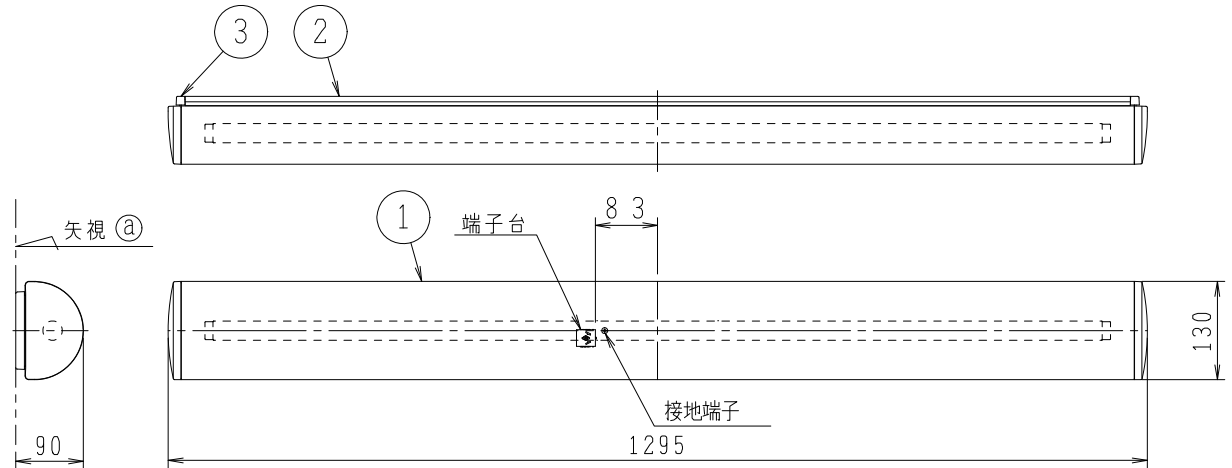


取付寸法 (矢視 ②)

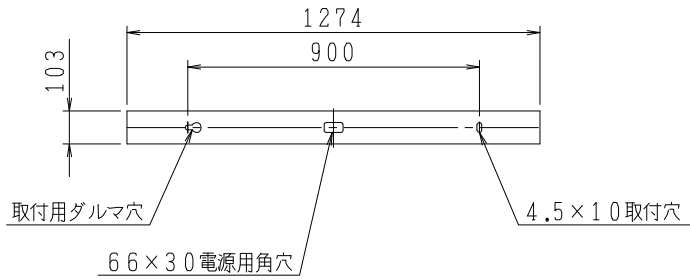

- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能 (最大90°まで)
- ・傾斜天井・壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・セードの取付方法は、プッシュアップ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・D種 (第3種) 接地工事を行ってください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDランプには装着の方向性があります。装着方向を間違った場合は点灯しません。
- ・ランプは電圧変動が大きい場所で使用するとちらつきが発生することがありますが、故障ではありません。

※適合ランプ G13  
電源内蔵型直管LEDランプ  
(MLT12.5W850T8G2)

定格光束	1780 lm
固有エネルギー消費効率	142.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

⚠️ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-ll.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

				皮相電力 13/14/14VA	品名 LEDシーリングライト			
				入力電圧 100/200/242V	型番 AH53800			
				入力電流 0.130/0.068/0.056A	消費電力 12.5W			
				消費電力 12.5W	適合ランプ 欄外参照			
3	側板	ABS樹脂	2	白色	力率 高力率			
2	本体	鋼板	1	白色	質量 1.8kg			
1	セード	アクリル樹脂	1	下面:乳白色、側面:白色	特記事項			
部番	部品名	材質	数	備考	縮尺 1/10	承認 千田	審査 志村	立案 芝田
						☑️ 番 AH53800_K02		

単位 : mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社