


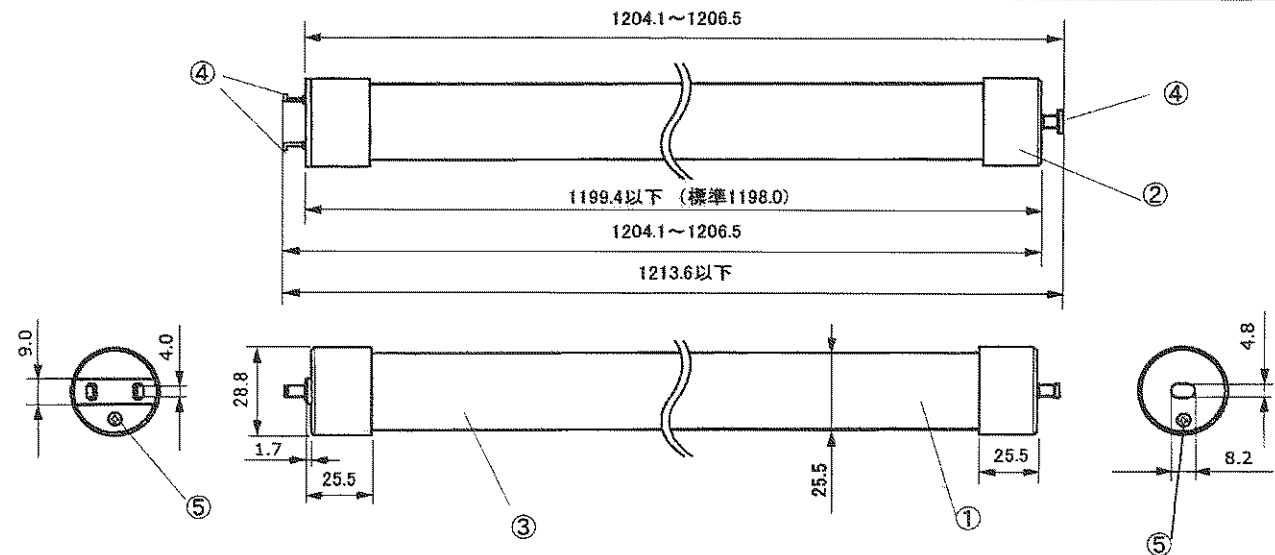

MITSUBISHI/OSRAM
直管形LEDランプ
LDL40S-N/23/24-N2
型番: 69B 508

昼白色
23ワット
口金: GX16t-5
MADE IN TAIWAN
9791303

警告
● 警告: 屋外・高圧・高熱の場所には、必ず適合品を使用してください。(照度・電圧・電流の適合)
● ランプは、必ず適合品を使用してください。(照度・電圧・電流の適合)
● ランプは、必ず適合品を使用してください。(照度・電圧・電流の適合)

注意
● 使用上の注意: 必ず適合品を使用してください。(照度・電圧・電流の適合)
● 使用上の注意: 必ず適合品を使用してください。(照度・電圧・電流の適合)
● 使用上の注意: 必ず適合品を使用してください。(照度・電圧・電流の適合)

形名	定格ランプ 電圧 [V]	定格ランプ 電流 [A]	定格ランプ 電力 [W]	全光束 [lm]	寿命 [h]	色温度 [K]	演色性 (Ra)	口金
LDL40S-N/23/24-N2	65.0	0.35	23	2,400	40,000*	5,000	84	GX16t-5

※1 Tj: 97℃以下の場合において、LEDの特性から推定されるランプ全体での光束維持率70%の
残存率 50%となる推定寿命。ただし、これらの定格寿命は保証値ではない。(定格電流 0.35A 印加時)
Tjとは、熱電対付ランプのTs 平均値に 9℃を加えた状態とみなす。
(Tj: ジャンクション温度、Ts: LED ソルダ部温度)

7						型番	XE36691L
6					入力電圧	V	
5	ネジ	ニッケルめっき銅	2		入力電流	A	品名 LDL40S-N/23/24-N2
4	口金ピン	ニッケルめっき銅	3		消費電力	W	適合ランプ
3	ヒートシンク	アルミニウム	1		力率		W × 数 欄外参照
2	口金部	PBT	2	GX16t-5口金	重量	0.265 kg	色・形 欄外参照
1	カバー	ポリカーボネート	1	発光部 (乳白色)	スイッチ		口金 欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式	
							20120809