

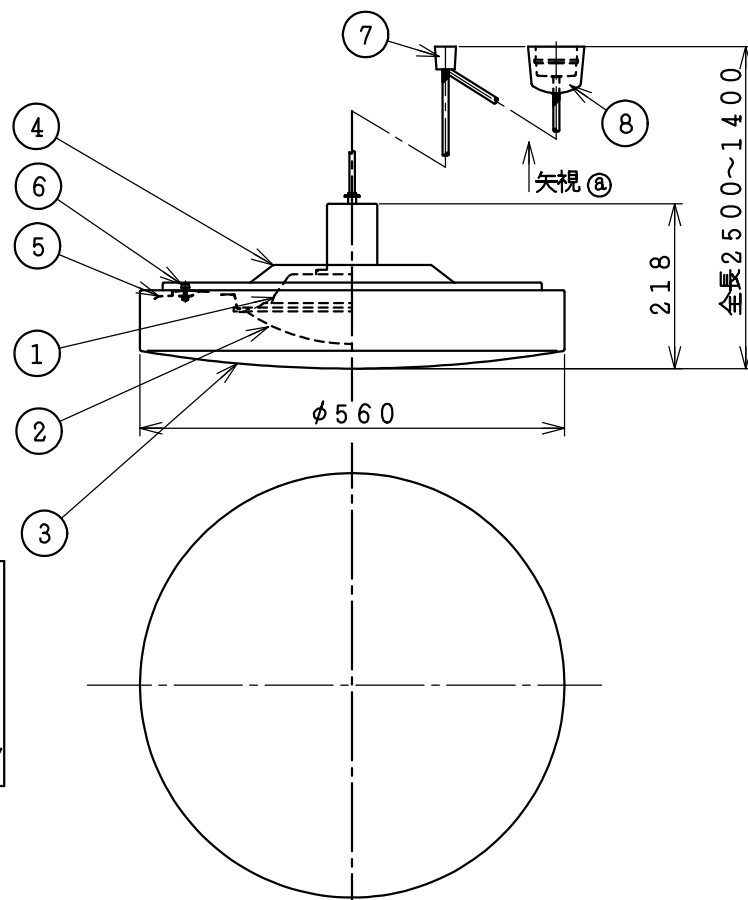


取付寸法(矢視⑧)

- ・リモコンスイッチ付
- ・プルススイッチ機能付
- ・調光タイプ:(調光範囲100~約1%)
- ・連続調光機能付(100~約1%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安灯連続調光機能付(100~約30%)
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。  
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですでお避けください。
- ・調光器は使用できません。
- ・コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・高さ調節可能型
- ・コードハンガー付



定格光束	5290 lm
固有エネルギー消費効率	108.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

### △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

部番	部品名	材質	数	備考	仕様	型番
8	フランジ	ポリプロピレン	1	白色		AP 44868 L
7	コードハンガー	ABS樹脂	1	白色	力電圧 100V	
6	化粧ビス	ユリア樹脂	4	白色	入力電流 0.49 A	
5	着脱パネ	ステンレス板	4		消費電力 48.8 W	
4	天板	スチロール	1	乳白色	力率 高力率	
3	セード	アクリル	1	乳白色 aクリーン	重量 2.4 kg	
2	カバー	アクリル	1	透明	スイッチ	
1	本体	鋼板	1	白色	全灯→調光(100%~約1%) →LED保安灯(100%~約30%)	
						適合ランプ LED
						W x 数 48.8W x 1灯
						色・形 2700K~6500K
						口金
						点灯方式
						20151007