
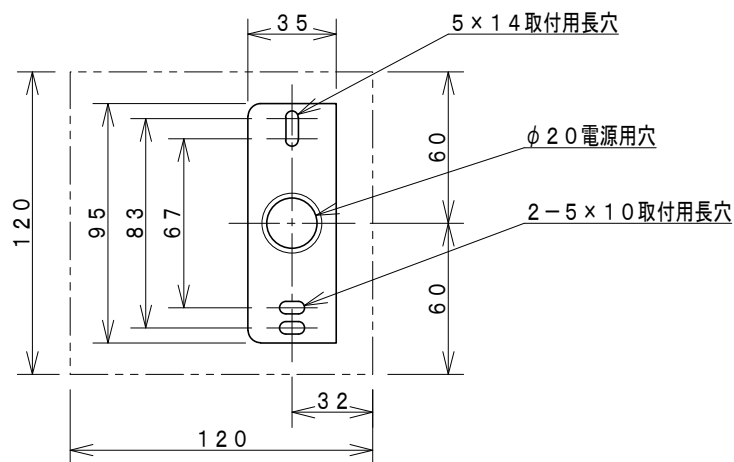
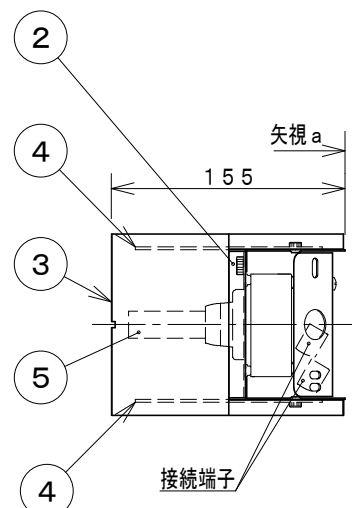

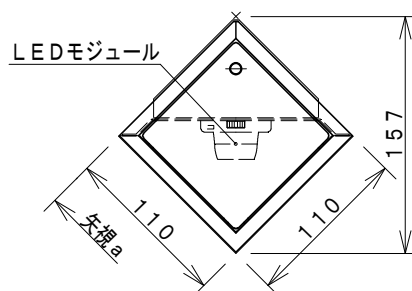


取付寸法 (矢視 a)



- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・凹部コーナー取付専用
- ・電源線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・天井から10cm以上離してください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・上下面カバー付
- ・別売専用調光器（AE36745E）

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	280 lm
固有エネルギー消費効率	34.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi

（配線機器適合システム）

<https://webcatalogkoizumi-1t.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	12VA	品名	LEDブラケット
6					入力電圧	100V	型番	
5	中セード	アクリル	2	乳白色	入力電流	0.12A	図番	AB 48635 L
4	上下面カバー	アクリル	2	透明両面マット	消費電力	8.1W	適合ランプ	LED
3	角形セード	木製(MDFツキ板貼り)	1	ナチュラルウッド色	力率	－	W×数	8.1W × 1灯
2	本体	鋼板	1	白色	質量	0.7kg	色・形	温白色(3500K)・演色性(Ra83)
1	取付金具	鋼板	1		特記事項		承認	審査
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	立案
							野口	矢成
							20210831	

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社