
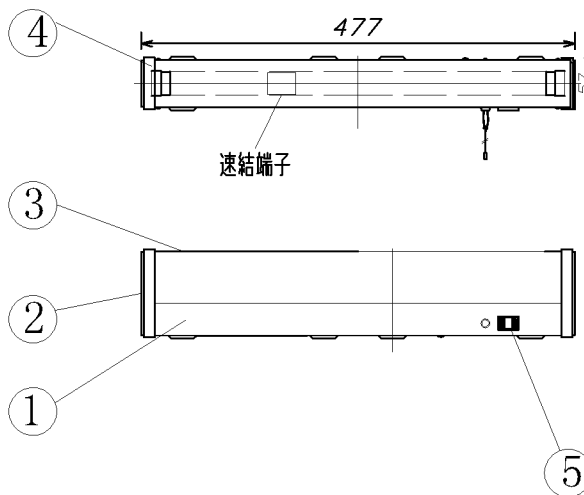
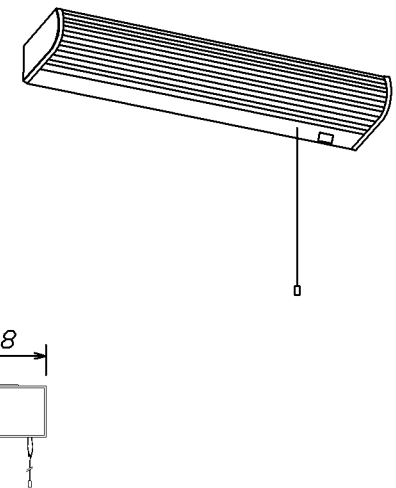
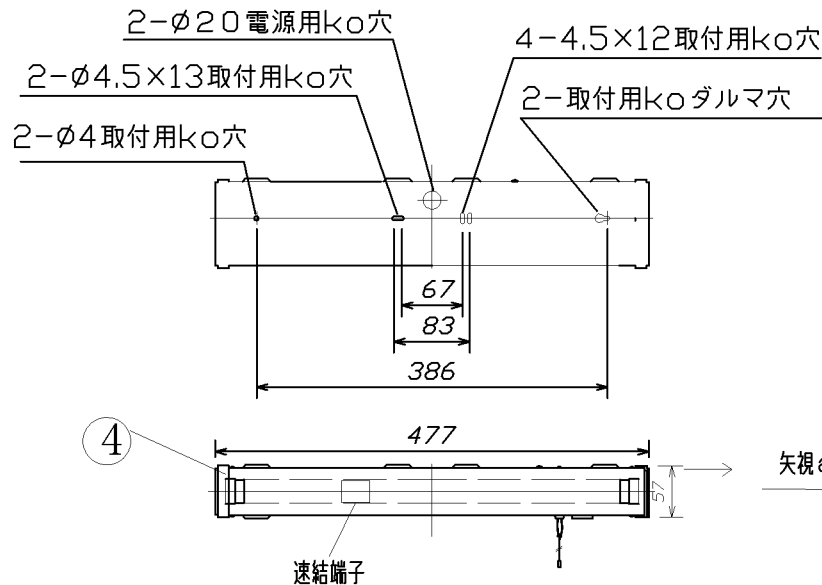


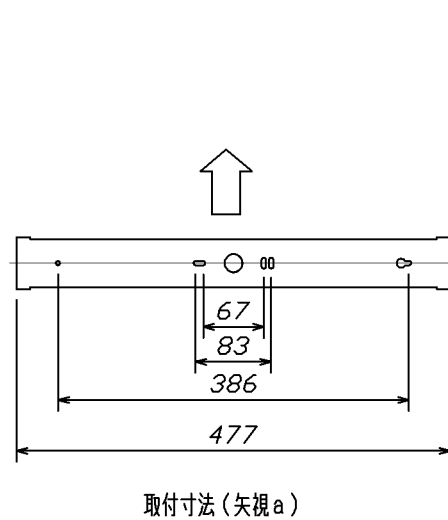

- ・縦引きスイッチ付。
- ・直付・壁付両用型。
- ・セードの取付方法は押し込み式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・コンセント付き(容量1000Wまで)

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7					型 番	AB 35325 F
6				入力電圧 100 V	品 名	蛍光灯ブラケット
5	コンセント	ユリア樹脂	1	入力電流 0.28 A	適合ランプ	蛍光ランプ FL
4	ソケット		2	消費電力 15.7 W	W × 数	15W×1灯
3	セード	アクリル	1	力 率 低力率	色 ・ 形	N(昼白色)
2	エンドキャップ	プラスチック	1	重 量 0.7Kg	口 金	G13
1	本体	鋼板	1	スイッチ	点灯方式	電子安定器(インバータ)
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		20120208

コイズミ照明株式会社