
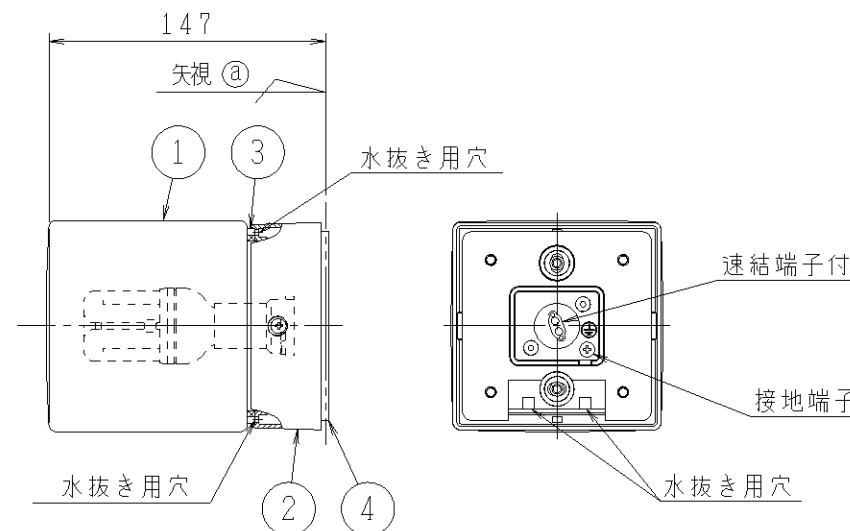





取付寸法（矢視 ①）

- ・防雨型
- ・門柱取付可能型
- ・直付・壁付両用型
- ・グローブの取付方法は、ホルダー式です。
- ・電球形蛍光灯 D 型 9 W 専用
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所で
ご使用になる場合別途ご相談下さい。
- ・D 種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・絶縁台不要

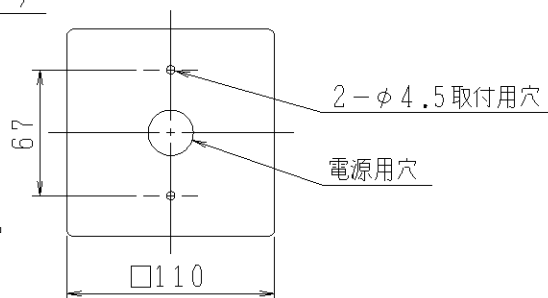

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する
可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災による
けがの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで
ください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキ
ンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めて下さい。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因に
なります。

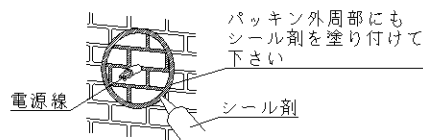

7					型 番
6				入力電圧 100V	AUN 546 418
5				入力電流 0.13A	品 名 蛍光灯防雨型ブラケット
4	本体パッキン	EPTゴム	1 黒色	消費電力 8W	適合ランプ 電球形蛍光灯 EFD
3	グローブパッキン	EPTゴム	1 黒色	力 率 低力率	W × 数 9W × 1 灯
2	本体	アルミダイカスト	1 シルバー塗装	重 量 1.0 kg	色 ・ 形 EL (3 波長形電球色)
1	グローブ	ガラス	1 乳白色消し	スイッチ	□ 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点 灯 方 式 電子安定器 (インバータ)
					20120220