





- ・EFD25EL/20H同梱器具
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・調光器は使用できません。

⚠安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

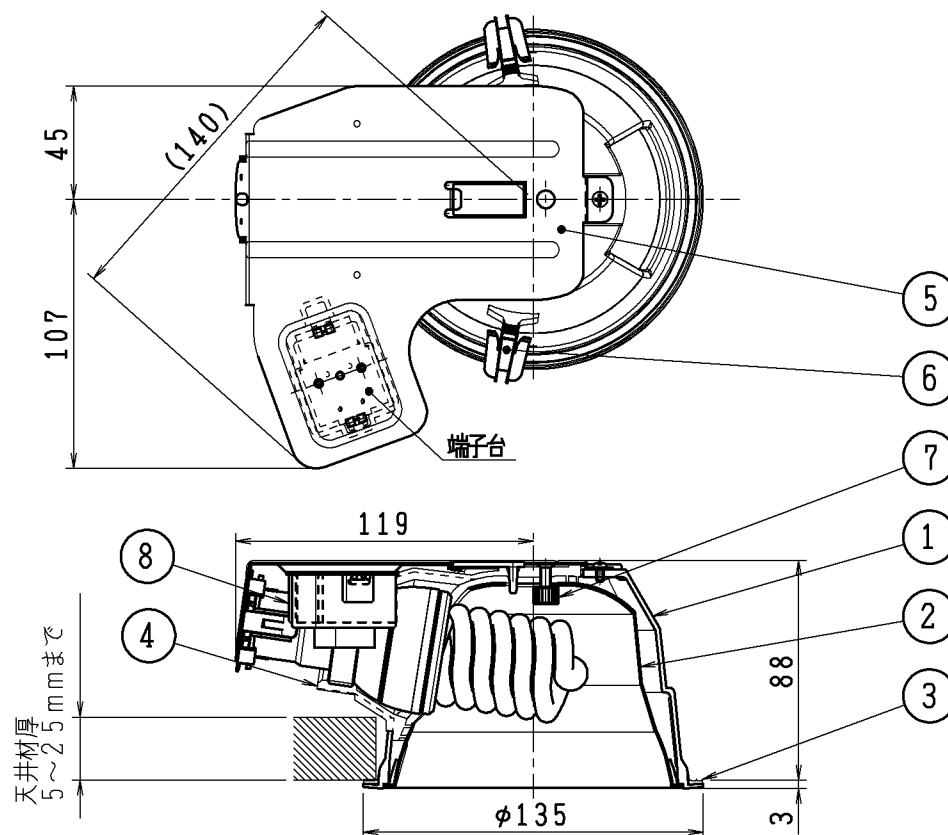

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	100V	型番
8	端子台カバー	シリコン	1	ナチュラル			ADN 650 646
7	取付ナット	鉄	1				
6	取付金具	ステンレス板	2		入力電圧	100V	品名 蛍光灯高気密ダウンライト
5	本体	銅板	1		入力電流	0.35A	
4	ソケットパッキン	シリコン	1	白色	消費電力	20W	適合ランプ 電球形蛍光灯 D25形
3	枠パッキン	シリコン	1	白色	力率	低力率	
2	反射板	アルミ	1	プレミアムマットシルバー 上部鏡面	重量	0.6kg	色・形 EL (3波長形電球色)
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	スイッチ		
							口金 E26
							点灯方式 電子安定器 (インバータ)
							20100414