
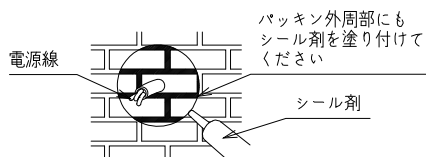
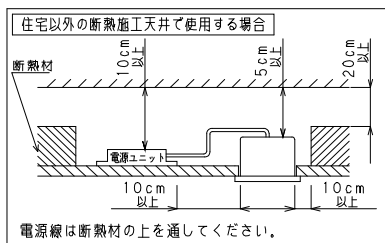
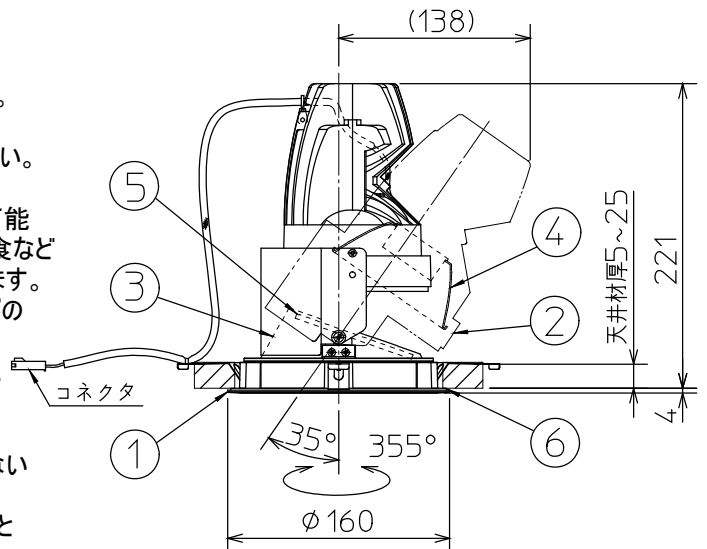


- ・防雨型
- ・枠取付方法はVばね式です。
- ・照射近接限度 0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・D種(第三種)接地工事を行ってください。
- ・この器具は-5～35℃の場所で使用してください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・中角配光 (19°)
- ・ユニバーサルタイプ
- ・電源別売・別置型

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。火災の原因になります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。
- ・適合電源以外は使用しないでください。火災の原因になります。

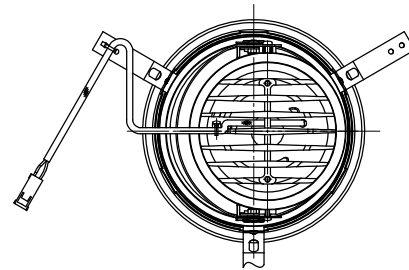

組合せ別売電源は別紙を参照ください。

7				皮相電力	別紙参照	品名	LED 防雨型 ダウンライト
6	パッキン	EPT	1 黒色	入力電圧	別紙参照	型番	XD 91847 L
5	前面パネル	ポリカーボネイト	1 透明	入力電流	別紙参照	図番	
4	反射板	アルミ板	1 銀色鏡面	消費電力	別紙参照	適合ランプ	LED
3	コーン	PBT樹脂	1 銀色鏡面	力率	-	W×数	別紙参照
2	フード	アルミダイカスト	1 ツヤ消しブラック塗装	質量	1.0 Kg	色・形	白色(4000K) 演色性(Ra97)
1	枠	アルミダイカスト	1 ファインホワイト塗装	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		佐久間	西井
							立案
							藤本
							20200603

単位:mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社

別売適合電源 【ON-OFF】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	グリーン 購入法 適合
XE91226E	100 V	0.40 A	38.2 W	40 VA	2085 lm	54.5 lm/W	27 台まで	－
	200 V	0.20 A	37.9 W	40 VA	2085 lm	55.0 lm/W	54 台まで	－
	254 V	0.18 A	38.1 W	46 VA	2085 lm	54.7 lm/W	60 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	グリーン 購入法 適合
XE44223L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	0.43 A	40.0 W	43 VA	2085 lm	52.1 lm/W	25 台まで	－
	200 V	0.22 A	38.8 W	44 VA	2085 lm	53.7 lm/W	51 台まで	－
	242 V	0.18 A	38.7 W	44 VA	2085 lm	53.8 lm/W	62 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE48150E	AE46399E	AE46400E	ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE44223L 調光範囲 (約5～100%)	100 V	26 台まで	21 台まで	－	13 台まで	6 台まで	6 台まで	
	200 V	26 台まで	－	21 台まで	－	－	6 台まで	
	242 V	26 台まで	－	21 台まで	－	－	－	

別売適合電源 【調光】	入力電圧	入力電流	消費電力	皮相電力	定格光束	固有エネルギー 消費効率	壁スイッチとの 接続台数	グリーン 購入法 適合
XE91663E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	0.40 A	39.5 W	40 VA	2085 lm	52.7 lm/W	27 台まで	－
	200 V	0.21 A	38.9 W	42 VA	2085 lm	53.5 lm/W	51 台まで	－
	254 V	0.18 A	39.1 W	46 VA	2085 lm	53.3 lm/W	60 台まで	－

別売適合電源 【調光】	入力電圧	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用 調光器との 接続台数	別売専用コントローラとの 接続台数			備考
		AE48150E	AE46399E	AE46400E	ONOFF (100Vのみ)	AC出力 (100Vのみ) +信号出力 両方使用	信号出力 のみ使用	
XE91663E 調光範囲 (約1～100%)	100 V	100 台まで	－	－	14 台まで	－	－	
	200 V	100 台まで	－	－	－	－	－	
	254 V	100 台まで	－	－	－	－	－	

- ・指定の専用電源ユニット以外でのオプション取付けはできません。
- ・ハニカムルーバー別売取付可能
- ・オプションレンズ別売取付可能

※グリーン購入法 ○: 適合 ー: 不適
JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型番 XD 91847 L

色・形 白色(4000K)・演色性(Ra97)

20200603

コイズミ照明株式会社