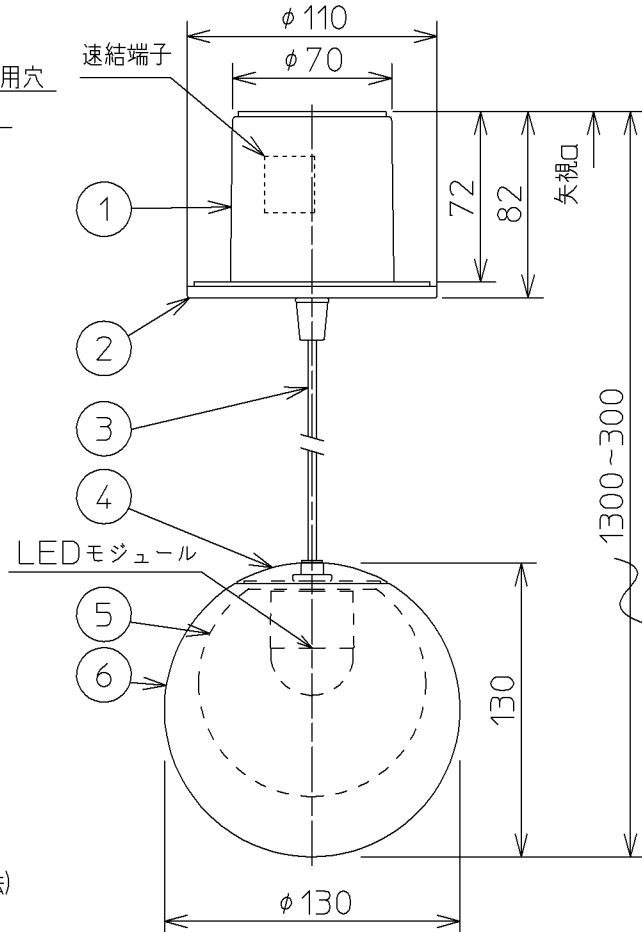

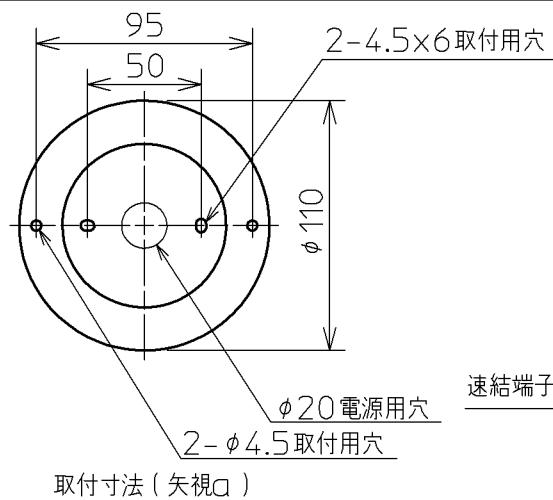


- ・グローブ取付方法は、グローブ押さえ式です。
- ・直付・埋込両用型
- ・埋込時：断熱施工(ブローイング・マット敷工法)
高気密対応型
取付必要高：75mm
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	435 lm
固有エネルギー消費効率	75.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				VA	11 VA	品 名	LEDペンダント
6	外グローブ	ガラス	1	透明	入力電圧	100 V	型 番
5	内グローブ	シリコン	1	乳白	入力電流	0.11 A	図 番
4	飾りカバー	アルミ	1	マットファインホワイ塗装	消費電力	5.8 W	適合ランプ
3	コード		1	白色	力 率	-	W×数
2	カバー	鋼板	1	ファインホワイ塗装	質 量	0.7 kg	色・形
1	フランジ	鋼板	1	ファインホワイ塗装	特記事項		電球色(2700K)・演色性(Ra83)
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		承認	審査
						佐久間	野口
							立案
							志村
							20191216

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社