


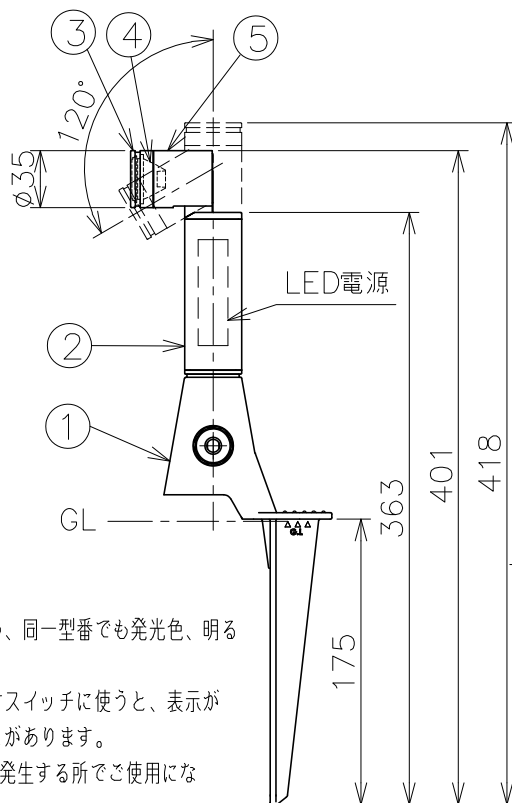

接地端子

3心キャブタイヤ
ケーブル（別途）
適応ケーブルサイズ
（Φ8～10）

- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・土壌のしっかりした所へ設置してください。
- ・埋め込み位置を守ってください。

安全に関する注意

- ・フード別売取付可能
レンズ別売取付可能（別注）
- ・防雨型（48℃）湿気の多い場所では使用できません。火災、感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下、感電、火災によるけがの原因になります。
- ・器具に布や紙などをおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・冠水のおそれある場所では使用しないでください。感電の原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。
- ・漏電・故障・損傷の原因になります。

定格光束	315 lm
固有エネルギー消費効率	98.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
（配線機器適合システム）



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	6VA	品 名			LED防雨型スパイク		
6	パネル	PMMA	1	透明	入力電圧	100V	型 番			AU 47321 L		
5	本体	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	入力電流	0.06A	適合ランプ			LED		
4	レンズ	PMMA	1	透明	消費電力	3.2W	W×数			3.2W×1灯		
3	カバー	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	力 率	—	色・形			電球色（2700K）・演色性（Ra80）		
2	支柱	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	質 量	0.6Kg	特記事項 防水・防塵性能 IP23	縮尺 1:5	承認	審査	立案	
1	スパイク本体	アルミダイカスト	1	サテンブラック色塗装	千田 志村 宮本							
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	図 番 AU47321L K 08							

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社