




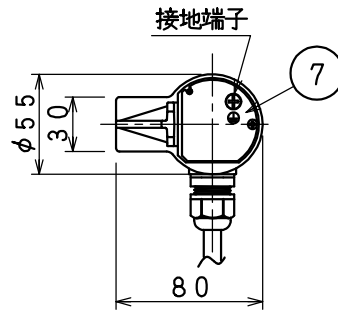

取付寸法（矢视图 ⑧）

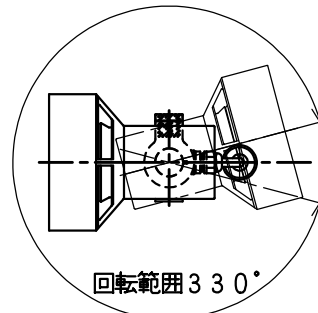

灯具可動範囲




- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・白熱ランプ使用不可
- ・常に水の溜まっている場所、また溜り易い場所には設置しないでください。
- ・埋め込み位置を守ってください。
- ・土壌のしっかりした所へ設置してください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・電源ON時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・照射近接限度0.1m
- ・灯具可動型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが、感電、故障などの原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・草や木で覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因になります。
- ・積雪地域で使用する場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電・故障・損傷の原因になります。

適合ランプ 電球形LEDランプビームランプ形LDR12-W/150W E26
 適合ランプ 電球形LEDランプビームランプ形LDR 7-W/100W E26
 適合ランプ 電球形LEDランプビームランプ形LDR 5-W/75W E26

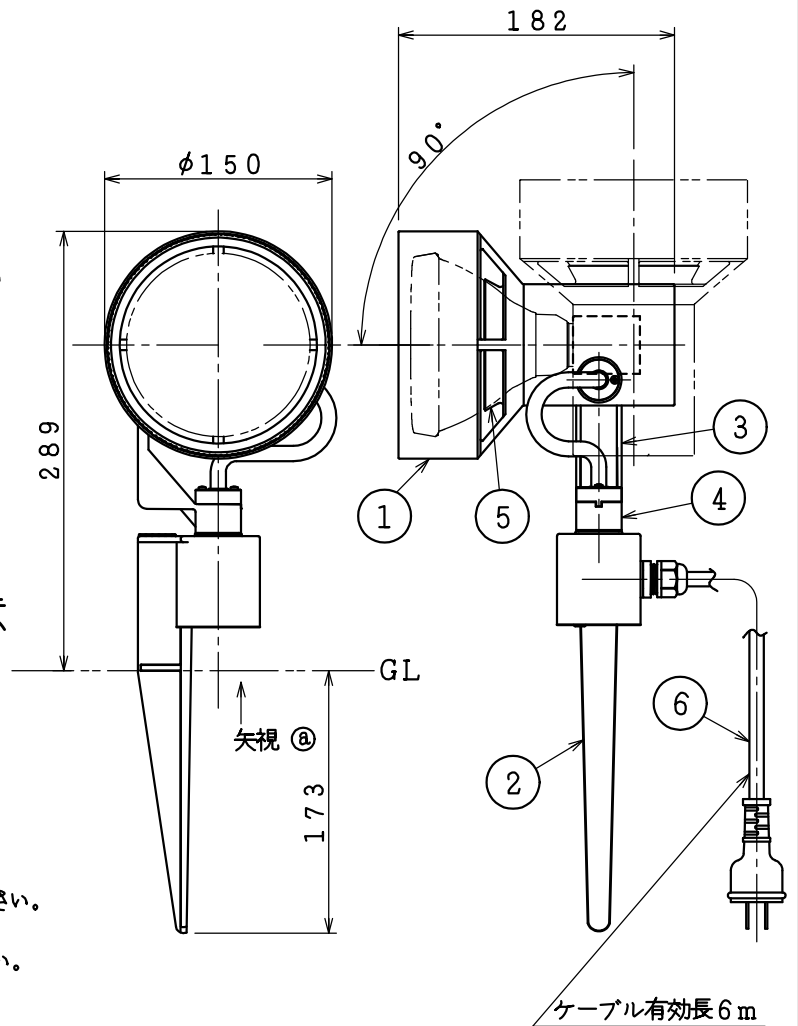

7	スパイクふた	ステンレス	1		純動	—	品 名	LED防雨型スポットライト	
6	電源線		1	キャブタイヤケーブル	力電	100V	型 番	XUE 941150	
5	パッキン	シリコンゴム	1	黒色	力電	—	図 番		
4	支柱	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	消費電	—	適合ランプ	欄外参照（別売）	
3	アーム	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	力 率	—	W×数	欄外参照	
2	スパイク	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	質 量	1.8 kg	色・形	—	
1	灯具	アルミダイカスト	1	シルバーメタリック塗装	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口	矢成

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社

20220125