


- ・リモコンスイッチ付
- ・連続調光（100%～約1%）
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・調色範囲（2700K～1900K）
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・カーテンや燃えやすものの近くで使用しないでください。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。

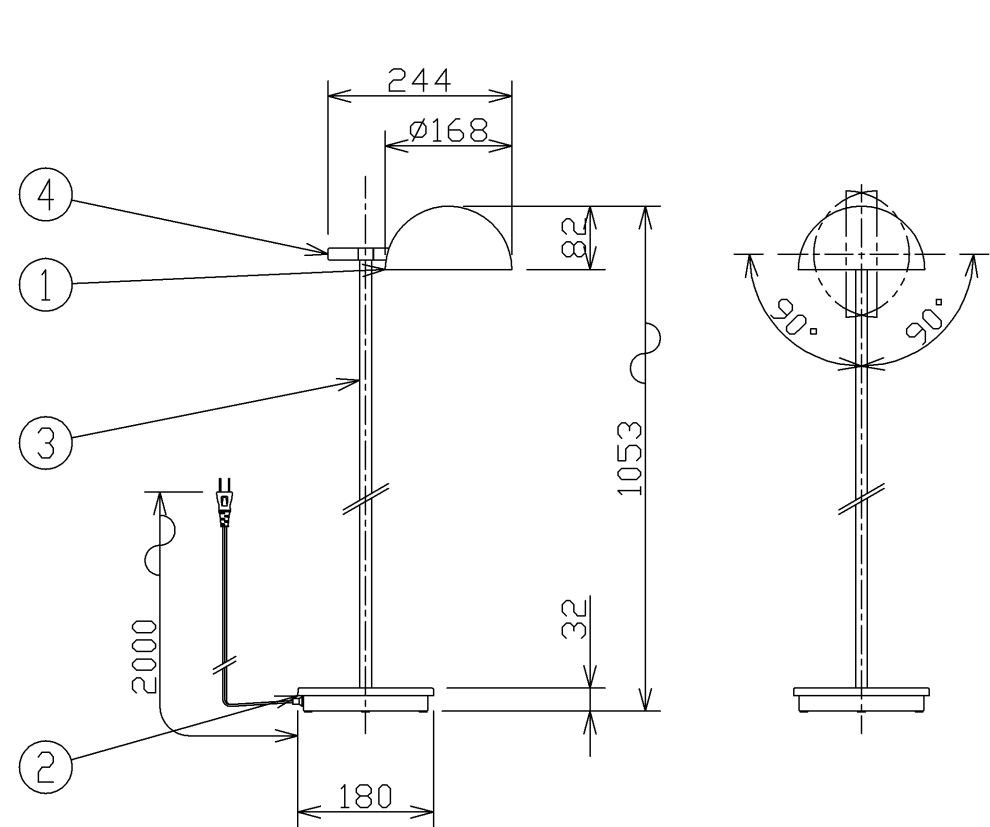

JISC8105-5に基づく測定方法によって
下記の固有エネルギー消費効率を測定

定格光束	600 lm
固有エネルギー消費効率	53.6 lm/W

7						型 番	AT 43718 L
6					入力電圧	100 V	
5					入力電流	0.18 A	品 名 LEDスタンド
4	つまみ	銅	1	しんちゅう古美色 メッキ	消費電力	11.2 W	適合ランプ LED
3	支柱	銅管	1	ファインホワイト 塗装 ツヤ仕上	力 率		W × 数 11,2W×1灯
2	ベース	銅板	1	ファインホワイト 塗装 ツヤ仕上	重 量	2.6 kg	色 ・ 形 2700K～1900K
1	本体	アルミ	1	ファインホワイト 塗装 ツヤ仕上	スイッチ		口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式
							20150622