
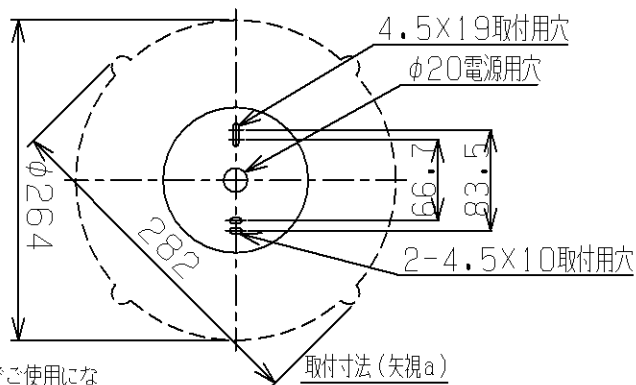




- ・防雨型
- ・天井、壁取付両用型
- ・セードの取付方法は、表ネジ式です。
- ・電球形蛍光灯D15形専用
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所で使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なってください。
- ・絶縁台不要

⚠ 安全に関するご注意


- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

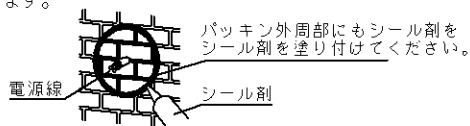

取付寸法 (矢視a)

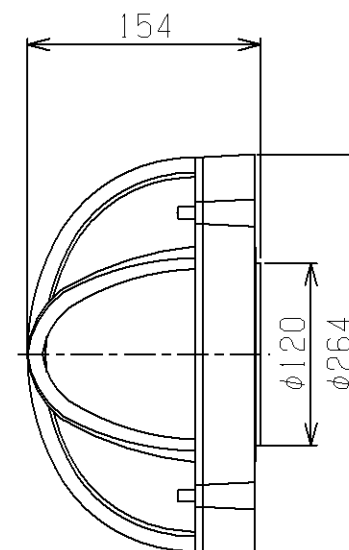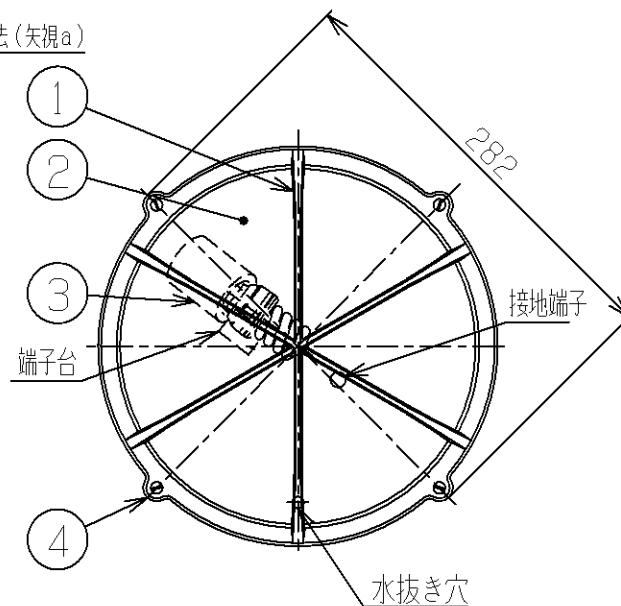

矢視 (a) →



7					型 番
6				入力電圧 100 V	AUN 647 083
5				入力電流 0.16 A	品 名 蛍光灯防雨型ブラケット
4	本体	ポリカーボネート	1	消費電力 10 W	適合ランプ 電球形蛍光灯 D15形
3	ソケット	磁器	1	力 率 低力率	W × 数 10W × 1灯
2	セード	アクリル	1	重 量 1.1 Kg	色 ・ 形 EL (3波長形電球色)
1	ガード	ポリカーボネート	1	スイッチ	□ 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点 灯 方 式 電子安定器 (インバータ)
					20110331