
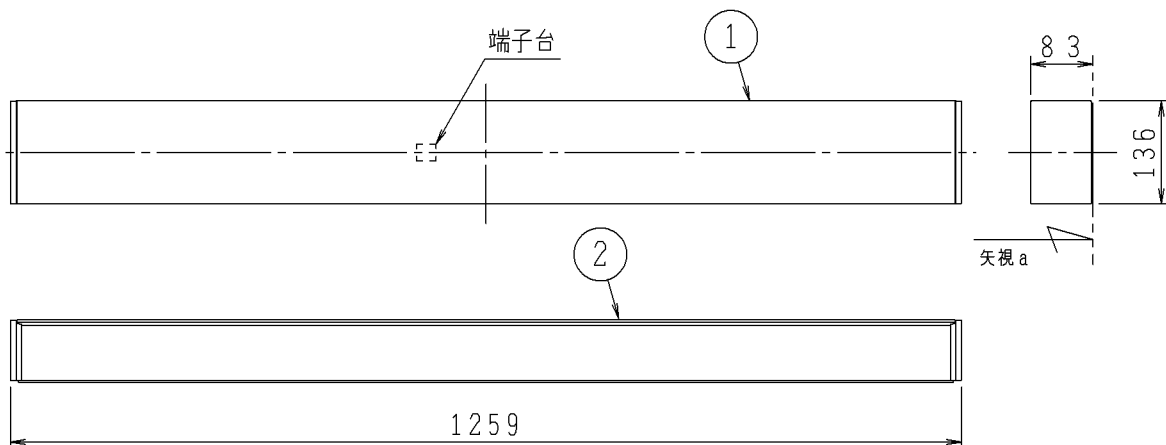


取付寸法（矢視 ②）

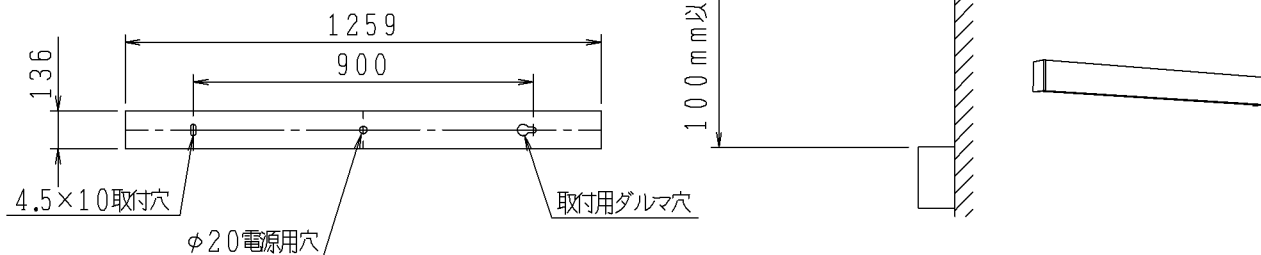

- ・調光タイプ：（調光範囲100%～約2%）
- ・別売専用器（AE36745E）
- ・壁付け専用
- ・壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・セードの取付方法は、プッシュ式です。
- ・天井から10cm以上離してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠️ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

別売専用調光器との 接続台数（調光器800W）
11台まで
別売専用調光器との 接続台数（調光器300W）
4台まで

定格光束	4200lm
固有エネルギー消費効率	81.7lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

					皮相電力	5 4 VA	品 名	LEDブラケット	
					入力電圧	1 0 0 V	型 番		
					入力電流	0.5 4 A	図 番	A B 4 6 4 8 8 L	
					消費電力	5 1.4 W	適合ランプ	LED	
					力 率	高力率	W×数	5 1.4 W×1 灯	
2	本体	鋼板	1	白色	質 量	3.1 kg	色 ・ 形	温白色 (3500K) ・演色性 (Ra 82)	
1	セード	アクリル	1	乳白色、上下面 透明消し	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	野口	志村
							2 0 1 9 1 1 1 9		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社