
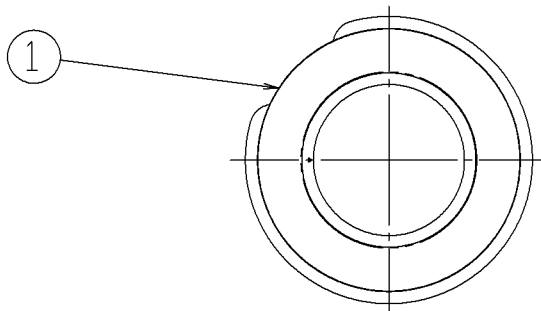
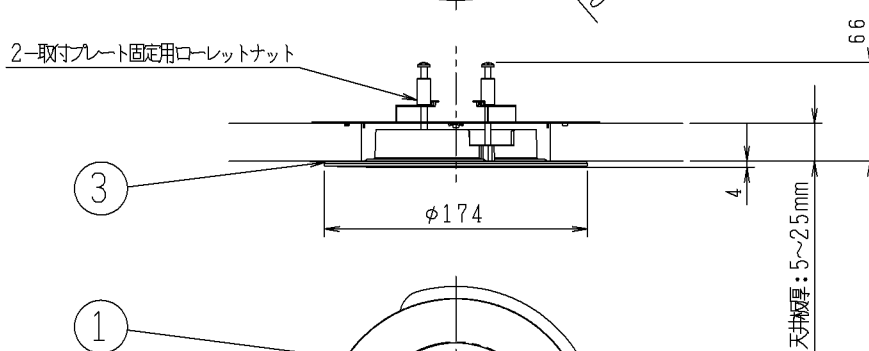
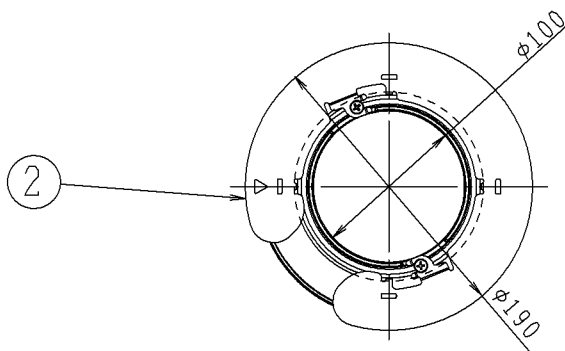




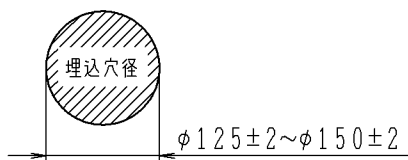

- ・高気密器具対応
- ・防雨・防湿型器具対応
- ・枠の取付方法は、ナット締め式です。
- ・灯具は別売です。
- ・適合器具の枠径は$\phi 110 \sim \phi 113$です。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

				皮相電力	-VA	品名	照明器具用部品
				入力電圧	-V	型番	
				入力電流	-A	図番	AE 44897 E
				消費電力	-W	適合ランプ	-
3	枠パッキン	シリコン	1	力率	-	W×数	-
2	押さえプレート	鋼板	1	質量	0.3 kg	色・形	-
1	枠	アルミダイカスト	1	ブラック塗装		承認	佐久間
部番	部品名	材質	数	備考	特記事項	審査	野口
						立案	藤本
						20191202	

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社