

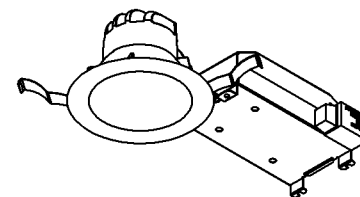
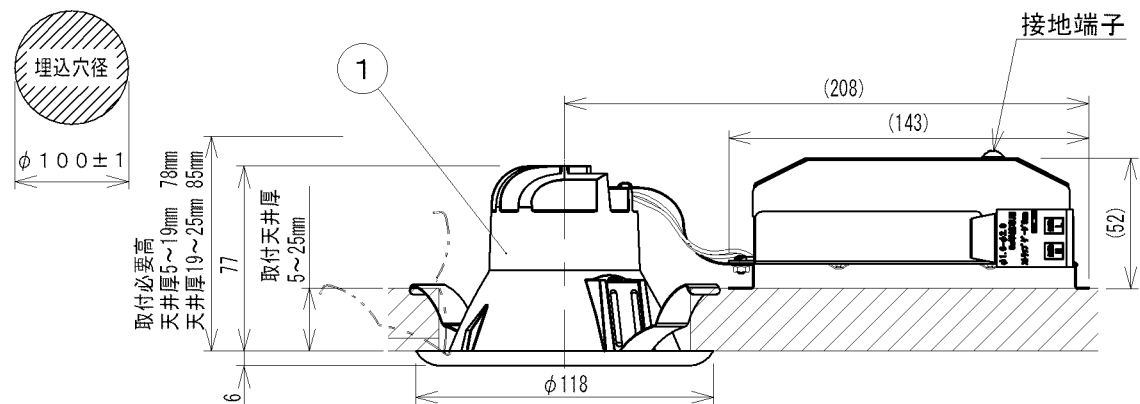


- ・防雨・防湿型
- ・グラスウール施工法専用
- ・広角配光
- ・調光タイプ：調光範囲（１００～約１％）
- ・送り負荷は６Ａまでです。
- ・照射近接限度０．１ｍ
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・Ｄ種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・傾斜天井に取付可能（５５°まで）
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、

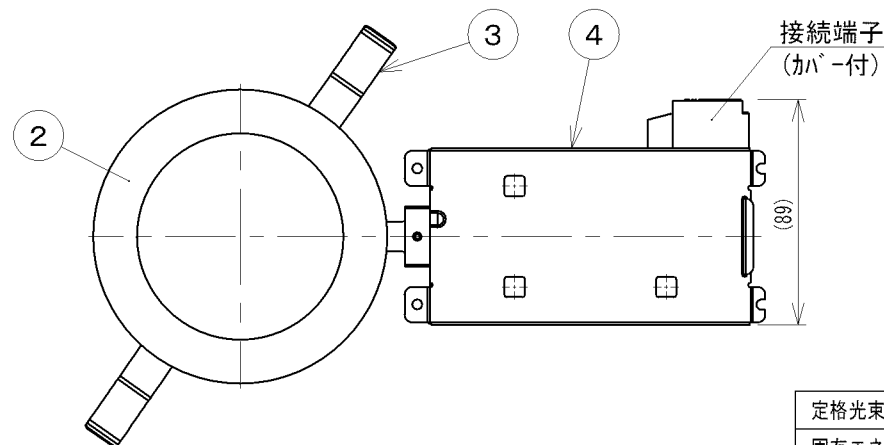

△ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面
のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水の
かかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

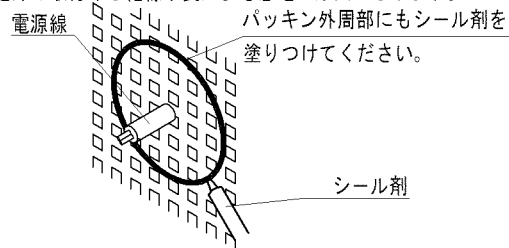

GI

定格光束	590 lm
固有エネルギー消費効率	50 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

型 番				AD 40449 L	
				品 名	LED防雨防湿型高気密ダウンライト
				適合ランプ	LED
				W × 数	11.8W×1灯
				色 ・ 形	昼白色(5000K)・Ra82
				口 金	
				点灯方式	
				20140415	

入力電圧	100V	電源BOX	鋼板	1	ナチュラル色	消費電力	11.8W	スイッチ	
入力電流	0.2A	取付バネ	ステンレス鋼板	2	ファインホワイ塗装	力 率			
消費電力	11.8W	シリコンセード	シリコン	1		重 量	0.5kg		
力 率		枠	アルミダイカスト	1					
重 量	0.5kg								
スイッチ									
		部 品 名	材 質	数	備 考				

コイズミ照明株式会社