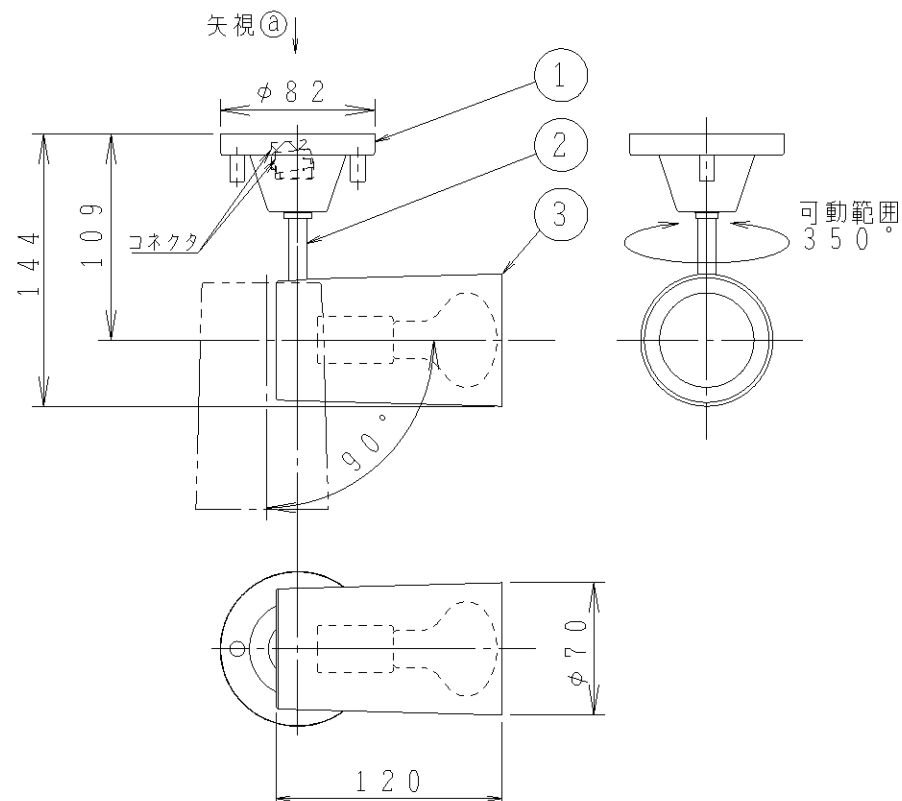
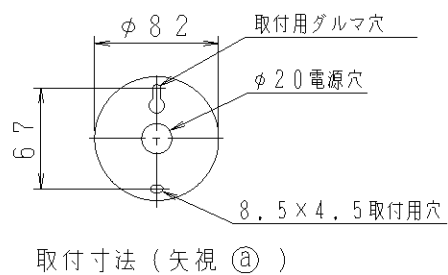


- ・天井・壁付両用型
- ・傾斜天井に取付けられます。
- ・照射接近限度0.5m

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定の光源以外は使用しないで下さい。
- ・火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・この器具は非防水です。
湿気の多い場所や、水のかかる場所では、
使用できません。
火災、焼損、過熱、変色の原因となります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では
使用しないで下さい。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。。
落下、焼損、火災の原因になります。

6					入力電圧	100V	型番	ASE 540 168
5					入力電流	A	品名	白熱灯スポットライト
4					消費電力	45W	適合ランプ	クリプトンレフ球50W形
3	灯具体体	アルミダイカスト	1	オフホワイト	力率		W × 数	45W×1灯
2	アーム	アルミダイカスト	1	オフホワイト	重量	0.4kg	色・形	R50
1	フランジ	アルミダイカスト	1	オフホワイト	スイッチ		口金	E17
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式	
								20111212