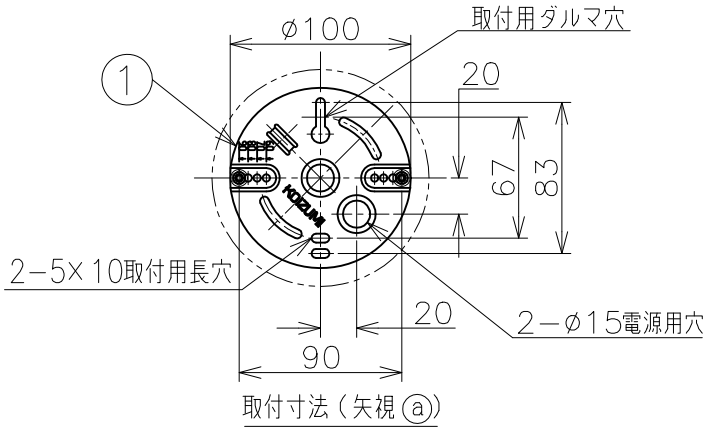

取付寸法（矢視ⓐ）



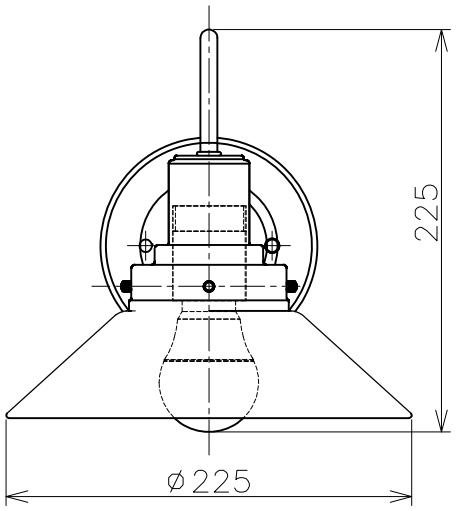

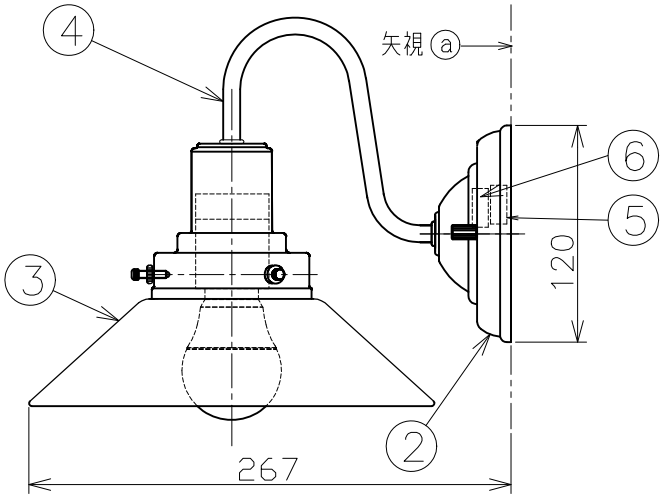

- グローブ取り付け方法は、化粧ネジ式です。
- 調光器は使用できません。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
  火災の原因になります。
- この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません
  火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
  火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
  器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	475 lm
固有エネルギー消費効率	107.9 lm/W

JIS C 8105−5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
（配線機器適合システム）

https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	端子台	PP	1	白
5	端子台	PP	1	グレー
4	アーム	鋼管	1	黒色塗装
3	グローブ	ガラス	1	乳白色消し
2	フランジ	鋼板	1	黒色塗装
1	取付金具	鋼板	1	亜鉛メッキ・クロメート仕上

皮相電力	8VA
入力電圧	100V
入力電流	0.08A
消費電力	4.4W
力率	−
質量	1.1Kg
特記事項	

品名	LEDブラケット
型番	AB 45461 L
図番	
適合ランプ	電球型LEDランプ LDA4L-G-K/40W/2
W×数	4.4W× 1灯
色・形	電球色（2700K）

承認	審査	立案
泰	野口	宮本

20210910

単位：mm　第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社