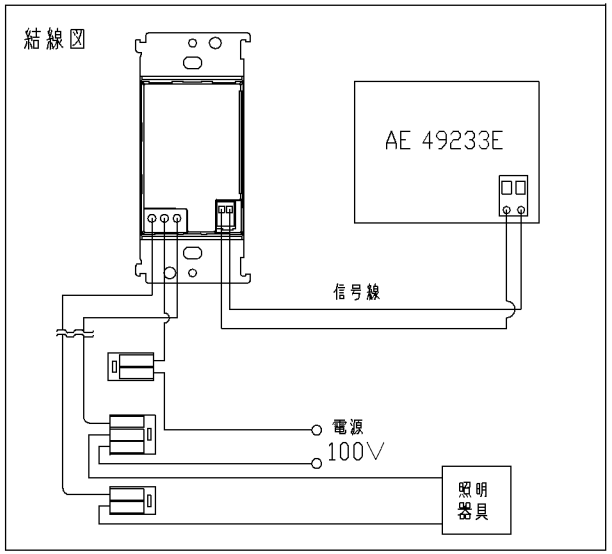

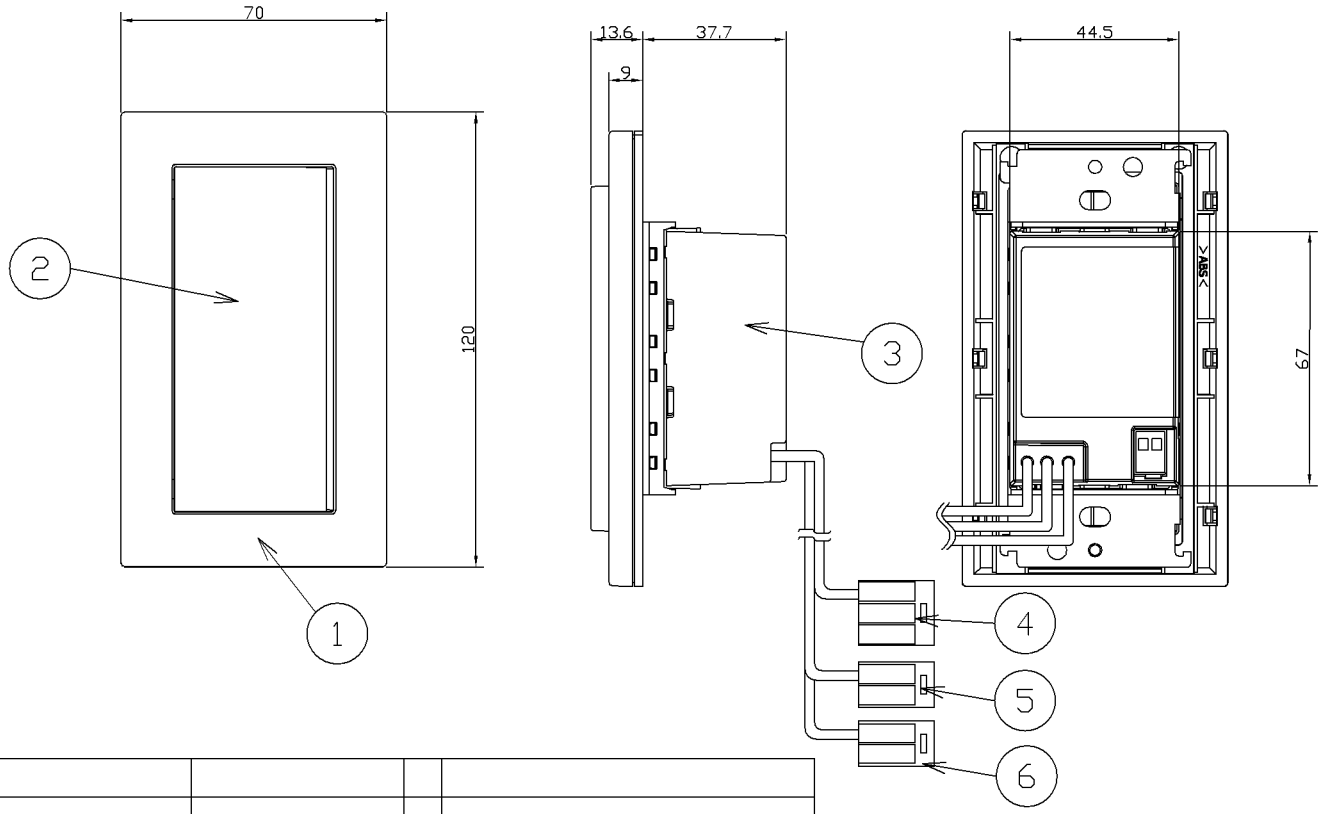

・負荷容量2A以下
・1個用スイッチボックス深形取付専用。
・信号線はA,Bの極性を必ず合わせて接続してください。

⚠安全に関するご注意

・この器具は非防水です。
　湿気の多い場所や屋外には使用できません。
　火災・感電の原因になります。
・指定以外の取付はできません。
　火災・感電の原因になります。
・負荷側にコンセントを使用しないでください。
　定格負荷を超え異常発熱や火災の原因となります。
・電線は必ずφ1.6またはφ2.0の銅単線を使用してください。
　指定以外の電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・
　火災の原因になり危険です。
・誤結線や負荷短絡をしないでください。
　調光器内部の半導体が一瞬で壊れ、発火することがあります。
・トリップテスト（ブレーカーテスト）はライトコントローラーを
　取り付ける前に行ってください。
　一瞬の短結でライトコントローラーはこわれます。

部番	部品名	材質	数	備考
10				
9				
8				
7				
6	中間端子	耐熱性66ナイロン		
5	中間端子	耐熱性66ナイロン		
4	中間端子	耐熱性66ナイロン		
3	電源ケース	PBT	1	
2	操作プレート		1	白色
1	化粧プレート	ABS	1	白色

入力電圧	100V	型番	AE 49235 E
入力電流	— A	品名	スマートスイッチ
消費電力	— W	適合ランプ	—
力率	—	W×数	—
重量	0.2 kg	色・形	—
スイッチ		口金	—
		点灯方式	—
			20180331

コイズミ照明株式会社