

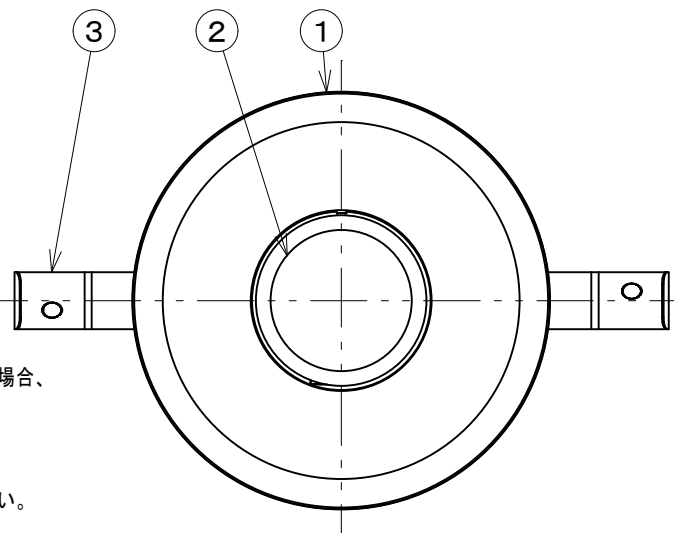
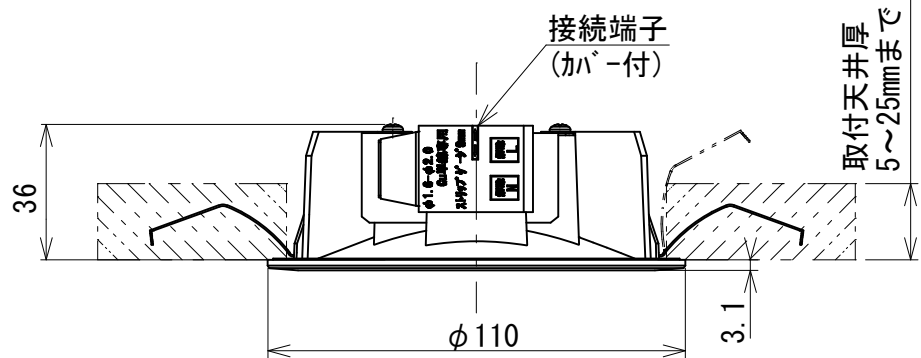




- ・ 傾斜天井に取付可能 (5.5° まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・ 断熱施工型
- ・ 送り負荷は6Aまでです。
- ・ 器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ (調光器等) の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・ 電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・ 照射近接限度0.1m
- ・ 照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ 器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・ やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ 調光器は使用はできません。

△ 安全に関するご注意

- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。



B

定格光束	610 lm
固有エネルギー消費効率	105.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7				皮相電力	11VA	品名	LED高気密ダウンライト		
6				入力電圧	100V	型番	AD51091		
5				入力電流	0.11A	適合ランプ			
4				消費電力	5.8W	W×数	5.8W×1灯		
3	取付バネ	ステンレス鋼板	2	力率	—	色・形	電球色 (2700K)・演色性 (Ra83)		
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳半	質量	0.3kg	縮尺		
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	特記事項	縮尺			
部番	部品名	材質	数	備考		1/2	承認	審査	立案
							千田	志村	坂井
							図番 AD51091_K_02		

単位: mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社