


- ・防雨型
- ・天井、壁、直付取付可能型
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発色光、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直接日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規程に従ってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・人が容易に触れる恐れのないところへ設置してください。
- ・周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下での使用はしないでください。
- ・移動灯として使用しないでください。
- ・超広角配光
- ・IP65

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩使用ではありません。塩害が発生する地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下による感電・故障などの原因となります。
- ・器具やランプを布や紙などで覆って使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付は出来ません。器具の落下によるけがの原因になります。

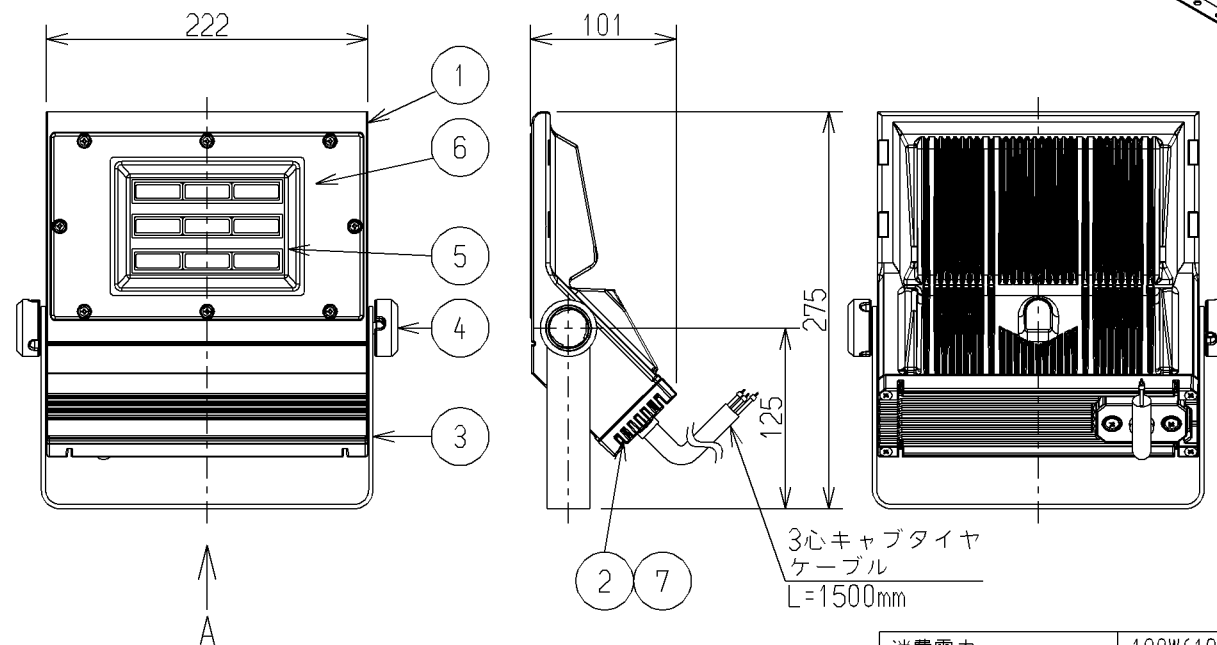

消費電力	100W(100/200/242V)
定格光束	10,000lm
固有エネルギー消費効率	100.0lm/W(100V)

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7	電源		1	100W用	入力電圧 100/200/242V	型番	XU 39139 L
6	前面カバー	ポリカーボネート	1	透明 黄変防止塗装	入力電流 1.01/0.51/0.42A	品名	LED防雨型投光器
5	反射鏡	アルミダイカスト	1	ホワイト(半艶)塗装	消費電力 100W	適合ランプ	LED
4	締付ねじ	アルミダイカスト	2	ダークグレー(半艶)塗装	力率 高力率	W × 数	100W×1灯
3	アーム	ステンレス t3	1	ダークグレー(半艶)塗装	重量 3.5kg	色・形	昼白色(5000K)
2	電源フィン	アルミダイカスト	1	ダークグレー(半艶)塗装	スイッチ	口金	
1	灯体	アルミダイカスト	1	ダークグレー(半艶)塗装		点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考			20150320