



- ・防雨・防湿型
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはパラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用はできません。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

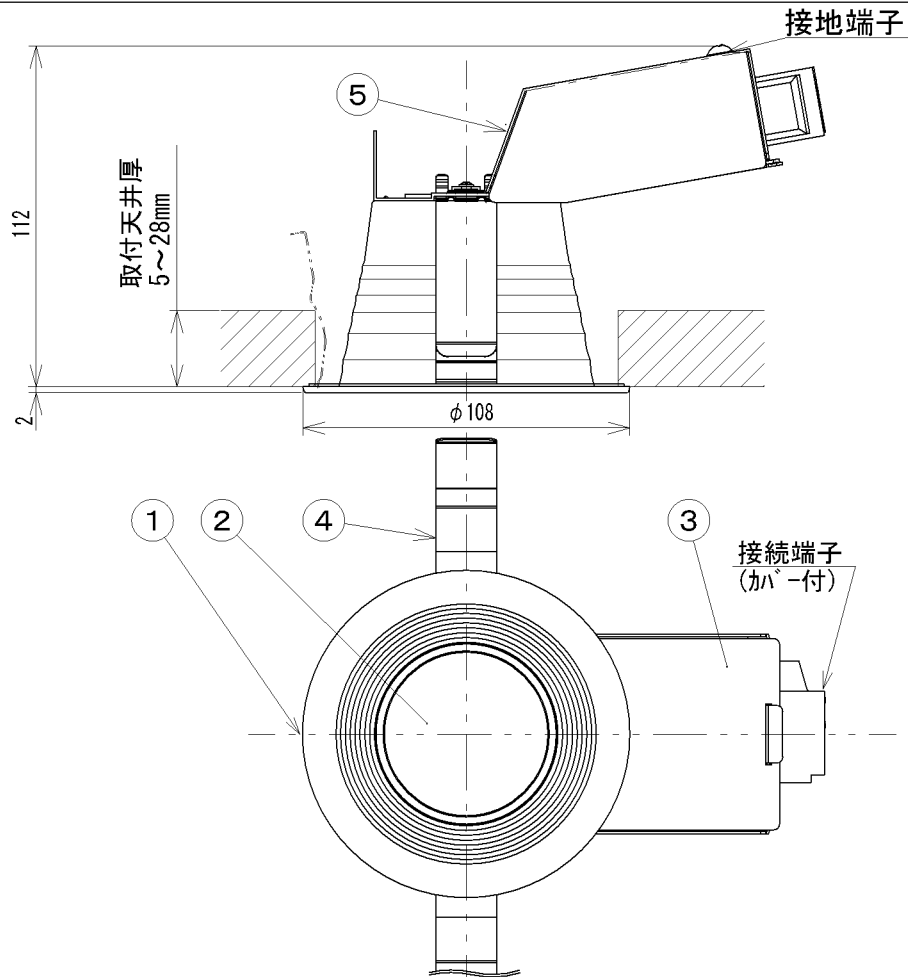

B

定格光束	435 lm
固有エネルギー消費効率	92.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

				型 番
				AD 45470 L
				品 名 LED防雨・防湿型高気密ダウンライト
				適合ランプ LED
				W × 数 4.7W×1灯
				色 ・ 形 電球色(2700K)・Ra82
				口 金
				点灯方式
				20160206

部 番	部 品 名	材 質	数	備 考
5	電源ボックス	鋼板	1	
4	取付バネ	ステンレス鋼板	2	
3	本体	アルミ	1	
2	カバー	ポリカーボネート	1	乳半
1	枠	アルミ	1	枠部：ファインホワイ塗装 内面：銀色鏡面