




- ・送り負荷は15Aまでです。
- ・照射近接限度 0.5m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ユニバーサルタイプ



⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。
湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
火災、感電の原因となります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

住宅以外の断熱施工天井で使用する場合



電源線は断熱材の上を通してください。

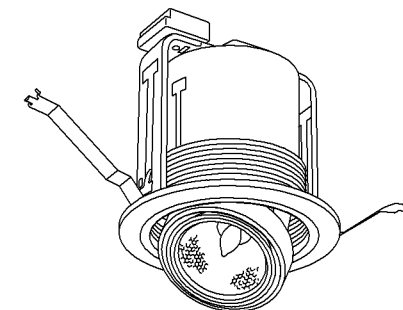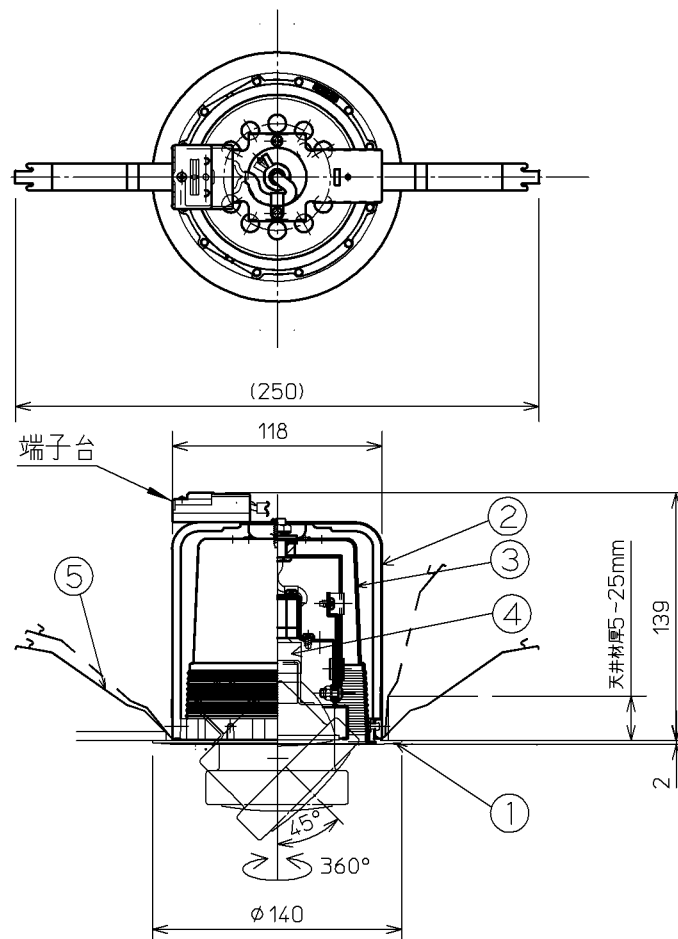

ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR10L-M-E11/30/7/20/HC
 ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR10L-M-E11/27/7/20/HC
 ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR10L-M-E11/50/7/20
 ダイクロハロゲン形LEDランプ LDR10L-M-E11/27/7/20
 ダイクロイックハロゲン球 E11 110V 100W × 1灯 広角形
 ダイクロイックハロゲン球 E11 110V 100W × 1灯 狭角形
 ダイクロイックハロゲン球 E11 110V 100W × 1灯 中角形

7					型番	ADE 950 478
6					入力電圧	100V
5	取付バネ	バネ鋼	2		入力電流	A
4	ソケット	磁器	1	E-11	消費電力	90W
3	バッフル	アルミ板	1	オフホワイト塗装 上部鏡面	力率	W × 数 欄外参照
2	支柱	亜鉛鋼板	1		重量	0.4kg
1	枠	アルミダイキャスト	1	オフホワイト塗装	スイッチ	色・形 欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考		口金 欄外参照
						点灯方式
						20130723