



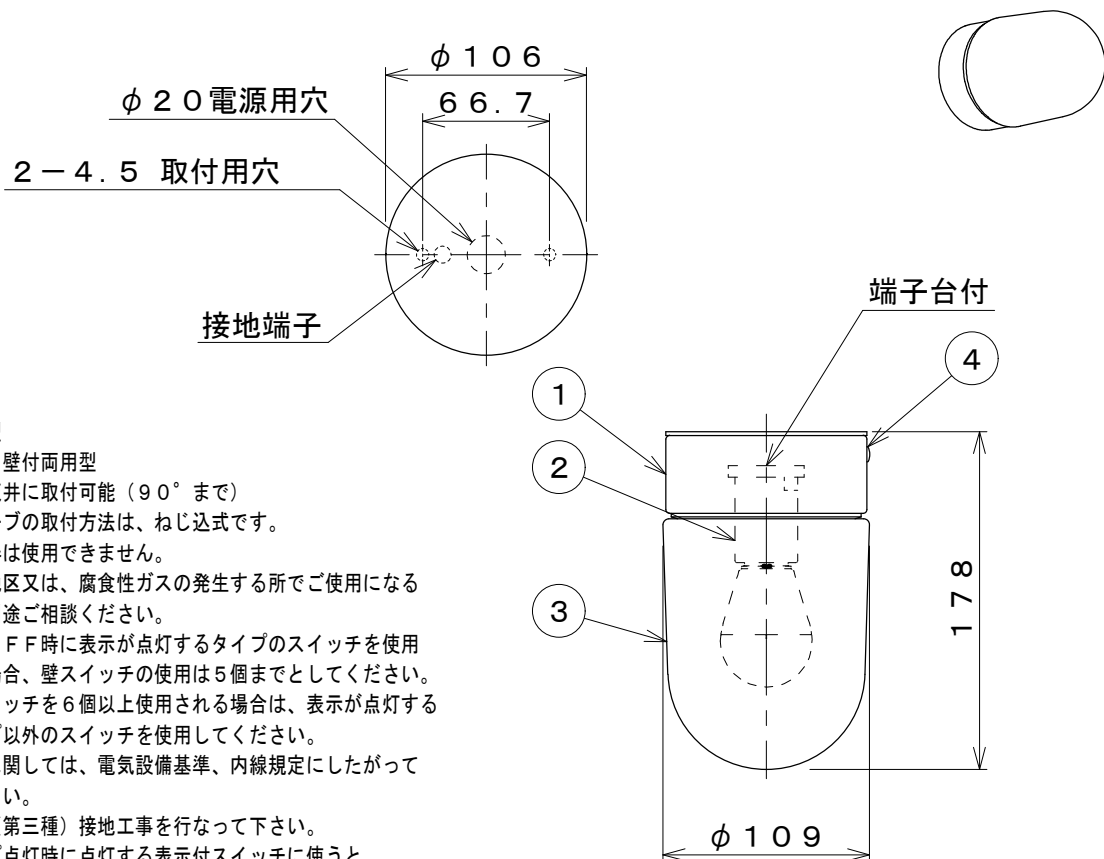

- ・防雨型
- ・直付、壁付両用型
- ・傾斜天井に取付可能（90°まで）
- ・グローブの取付方法は、ねじ込式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・施工に関しては、電気設備基準、内線規定にしたがってください。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ランプの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・絶縁台不要

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。
早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シーラントで埋めて下さい。
また背面より水のかかる場所に設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

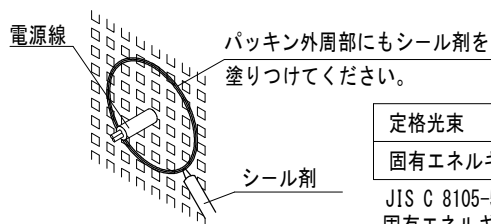

定格光束	385 lm
固有エネルギー消費効率	87.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合は
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7					皮相電力	8 V A	品 名	L E D防雨型ブラケット	
6			1		入力電圧	1 0 0 V	型 番	A U 4 0 4 4 5 L	
5			1		入力電流	0 . 0 8 A	図 番		
4	防水キャップ	E P Tゴム	1		消費電力	4 . 4 W	適合ランプ	L E D電球4 0形相当(E 2 6)	
3	グローブ	ガラス	1	乳白色	力 率	－	W×数	4 . 4 W×1 灯	
2	ソケット	プラスチック	1		質 量	0 . 7 k g	色・形	電球色(2 7 0 0 K)	
1	本体	アルミ	1	オフホワイト塗装	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口	光源
							2 0 2 2 1 1 1 5		

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社