

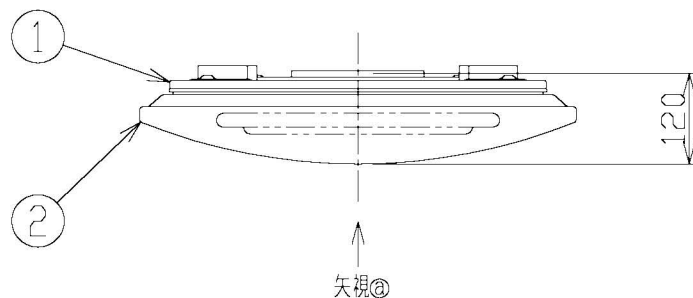


取付寸法（矢視②） 4-φ4.5K.□取付用穴

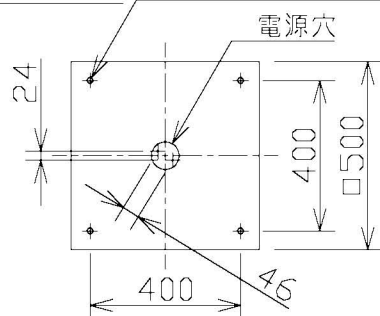

矢視②

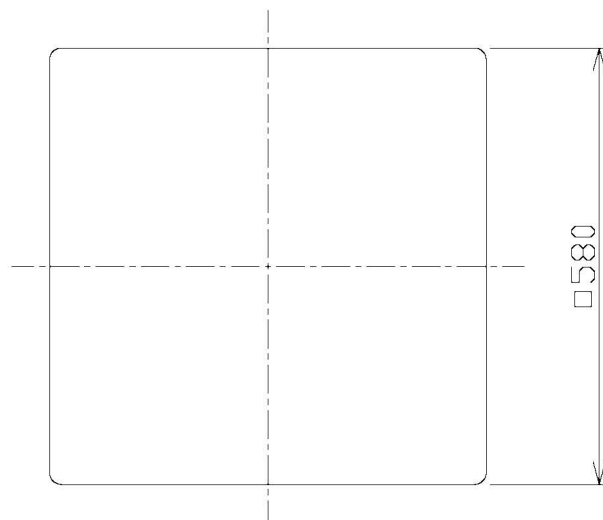

- ・プルレススイッチ機能付
- ・86Wモード、76Wモード切替スイッチ付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付（100%～10%）
- ・LED保安灯連続調光機能付（100%～20%）
- ・リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・リモコン切替可能型
（用途に応じて別売リモコンをお求めください）
- ・AEE690123：快適寝室ベーシック用液晶タイマー
- ・AEE690124：防犯用液晶タイマー
- ・AEE690125：OFFタイマー
- ・AEE690126：ダイレクト選択
- ・竿縁天井取付アダプタ対応型（AEE590144別売）
- ・らくピタV取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・セードの取付方法は、プッシュ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

蛍光ランプ FHC 34W EL-PDL（3波長形電球色）× 1灯 GZ10q
蛍光ランプ FHC 27W EL-PDL（3波長形電球色）× 1灯 GZ10q

7						型番	AHN 636 322
6					入力電圧	100 V	
5					入力電流	0.72 A	品名 蛍光灯シーリングライト
4					消費電力	71 W	適合ランプ 欄外参照
3					力率	高力率	W × 数 高出力点灯48W+38W
2	セード	アクリル	1	乳白色 シルク印刷	重量	3.4 kg	色・形 欄外参照
1	本体	鋼板	1	白色	スイッチ	□ 金	欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→全灯段階調光 →LED保安灯	点灯方式	電子安定器（インバータ）
							20100507