





- ・ 広角配光
- ・ 枠取付方法はVばね式です。
- ・ 照射近接限度 0.1m
- ・ 器具設置面は凹凸のない様、前処理を施して取付けてください。
- ・ 専用電源ユニット別売・別置

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・ 適合電源以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
- ・ 指定以外の取付はできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・ 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・ ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。  
火災の原因となります。

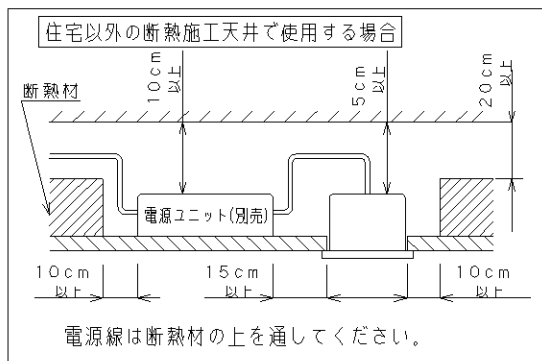

電源線は断熱材の上を通してください。

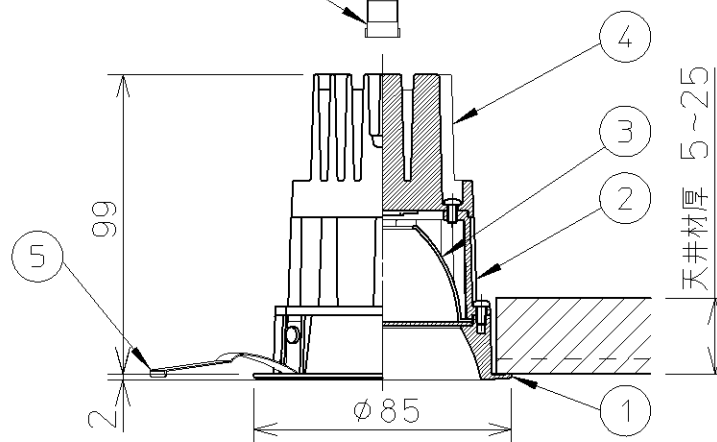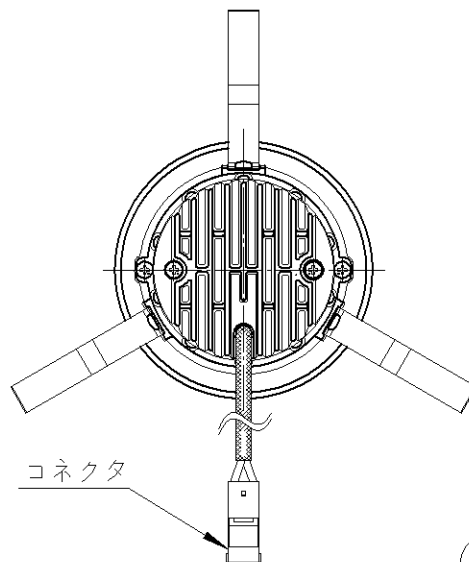

本器具同士の連結数は  
下記数を参照ください。

| 調光率    | 接続台数 |
|--------|------|
| ON-OFF | 57台  |
| 5~100% | 12台  |

| 部品名      | 材質       | 数 | 備考         | 入力電圧  | 型番               |
|----------|----------|---|------------|-------|------------------|
| 7        |          |   |            | V     | XDE 951 380      |
| 6        |          |   |            | A     | 品名 LEDダウンライト     |
| 5 取付バネ   | バネ鋼      | 3 |            | 消費電力  | 適合ランプ LED1球モジュール |
| 4 ヒートシンク | アルミダイカスト | 1 |            | W     | W × 数 13.6W × 1灯 |
| 3 反射板    |          | 1 | 鏡面         | 重量    | 色 ・ 形 電球色(2700K) |
| 2 中間枠    | アルミダイカスト | 1 |            | 0.4kg | 口 金              |
| 1 枠      | アルミダイカスト | 1 | ファインホワイト塗装 | スイッチ  | 点灯方式             |
| 部番       |          |   |            |       | 20101201         |

コイズミ照明株式会社