



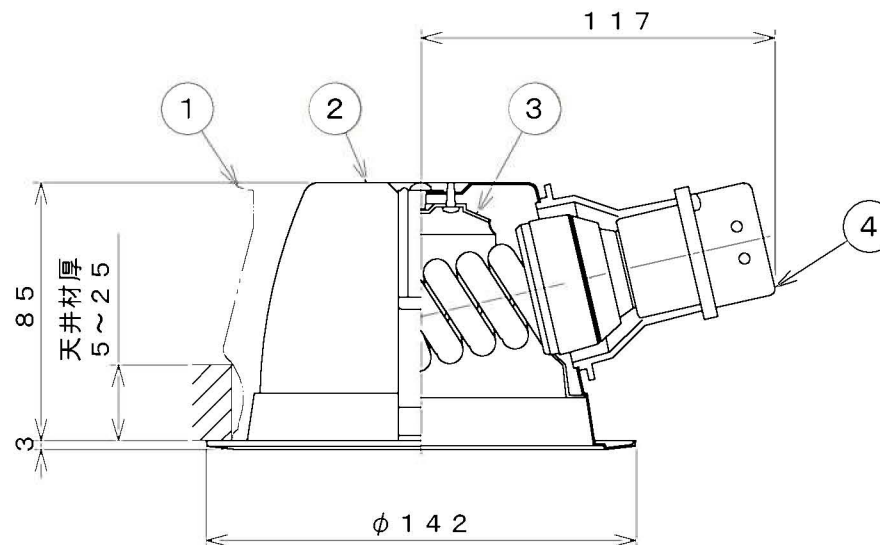

- ・EFD15EL/10H同梱器具
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。



GI

7					型 番
6				入力電圧 100V	ADN 650 669
5				入力電流 0.16A	品 名 蛍光灯ダウンライト
4	ソケット	樹脂	1	消費電力 10W	適合ランプ 電球形蛍光ランプD15形
3	反射板	アルミ	1	力 率 低力率	W × 数 10W×1灯
2	コーン本体	鋼板	1	重 量 0.4 kg	色 ・ 形 EL（3波長形電球色）
1	取付パネ	ステンレス板	1	スイッチ	口 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式 電子安定器（インバータ）
					20100518

コイズミ照明株式会社