


- ・防雨型
- ・調光器は使用できません。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合別途ご相談ください。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDの短寿命の恐れがあるため、直射日光が当たる時間帯は点灯しないでください。
- ・LEDにはパツキがあるため、同一型番でも発光色、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・広角配光（35°）

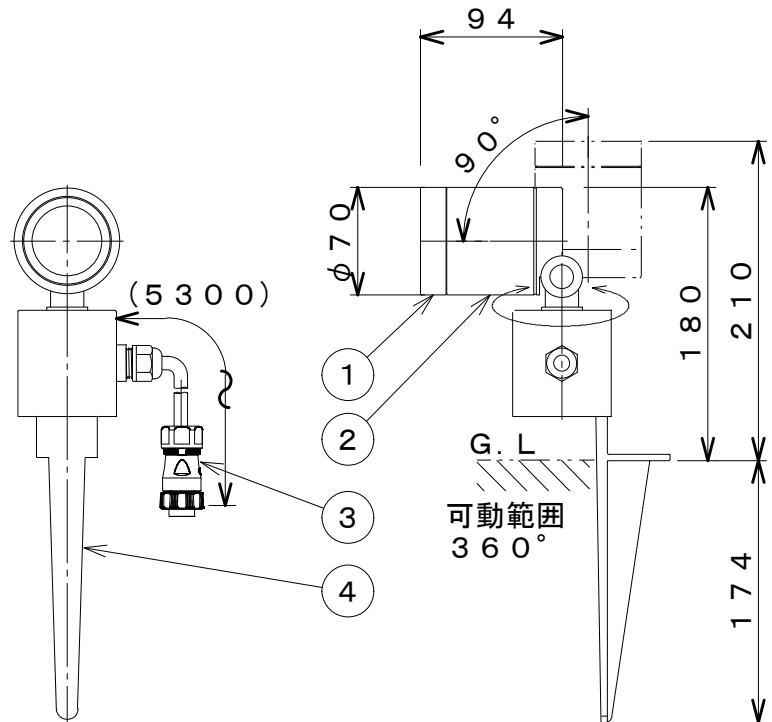

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気が多い場所では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障などの原因になります。
- ・器具やランプに布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因となります。
- ・積雪地域でご使用される場合は、積雪の期間は雪に埋もれないようにしてください。漏電、故障、損傷の原因になります。

定格光束	225lm
固有エネルギー消費効率	86.5lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi>

7					皮相電力	1. 4 V A	品 名	LED防雨型スポットライト		
6					入力電圧	D C 2 4 V	型 番	A U 9 2 2 5 9		
5					入力電流	0. 1 A	図 番			
4	スパイク	アルミダイカスト	1	黒色塗装	消費電力	2. 6 W	適合ランプ	2. 6 W×1 灯		
3	キャプタイヤケーブル	P V C	1	5. 3 m 防水コネクター	力 率		W×数	－		
2	本体	アルミダイカスト	1	黒色塗装	質 量	1. 4 k g	色・形	2 7 0 0 K		
1	カバー	アルミダイカスト	1	黒色塗装	特記事項		承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			佐久間	西井	片山	
							2 0 2 1 0 9 3 0			

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社