

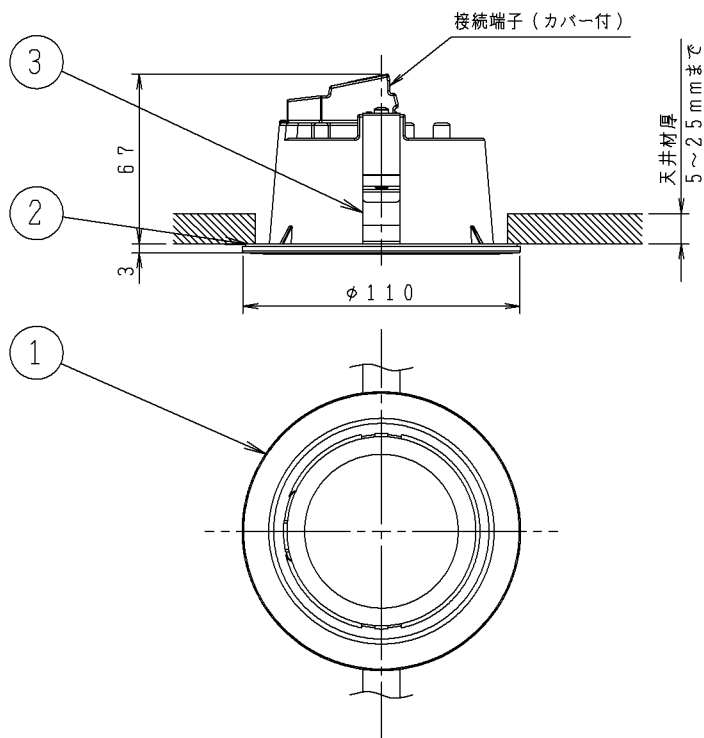




- ・散光配光
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠️ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。



定格光束	655 lm
固有エネルギー消費効率	94.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

				VA	12VA	品 名	LED高気密ダウンライト		
				入力電圧	100V	型 番	AD 1050 W50		
				入力電流	0.12A	図 番			
				消費電力	6.9W	適合ランプ	電球型LEDランプ LDF7-H		
3	取付パネ	ステンレス板	2	力 率	－	W×数	6.9W×1灯		
2	パッキン	シリコン	1	白色	質 量	0.3kg	色・形 昼白色(5000K)・演色性(Ra 83)		
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		佐久間	西井	片山	
						20190905			

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社

20190905