



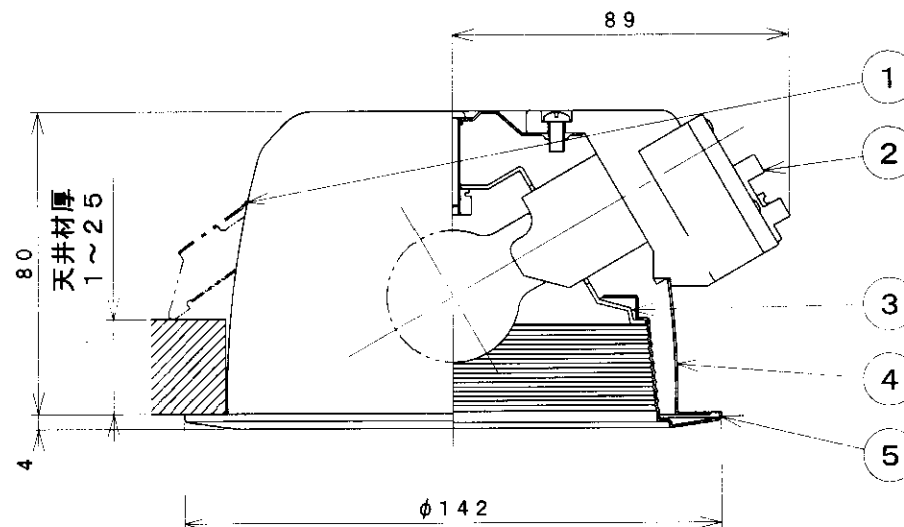

- ・グラスウール敷工法専用
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用してください。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.3m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。

△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災、感電の原因となります。
- ・被照射面との距離は、指定以外では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。



7					型 番	
6				入力電圧 100V	ADE 550 100	
5	枠	鋼板	1	オフホワイト塗装	品 名	白熱灯ダウンライト
4	本体	鋼板	1	オフホワイト塗装	適合ランプ	クリプトン球60W形
3	反射板	アルミ	1	銀色鏡面	消費電力 57W	W × 数 57W×1灯
2	ソケット	プラスチック	1	白色	力 率	色 ・ 形 PS35
1	取付金具	ステンレス板	2		重 量 0.4kg	口 金 E17
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	スイッチ	点灯方式
						20090328