




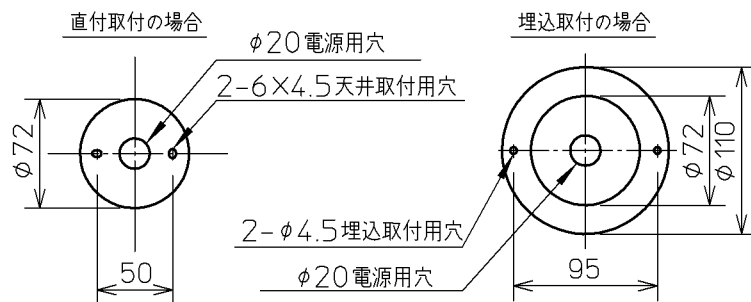


取付寸法（矢視a）

- ・天井埋込・直付面用型
- ・埋込時：断熱施工（ブローイング・マット敷工法）
高気密対応型
取付必要高：75cm
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がございます。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙でおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

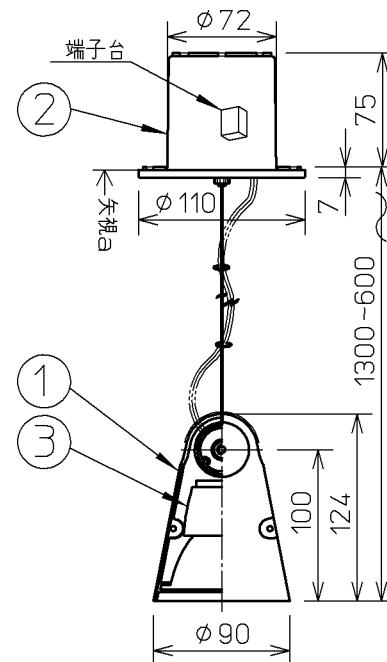

定格光束	465 lm
固有エネルギー消費効率	75.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

7						型番	AP 42103 L
6					入力電圧 100V	品名	LEDペンダント
5					入力電流 0.11A	適合ランプ	LED
4					消費電力 6.2W	W × 数	6.2W × 1灯
3	本体	アルミ	1	ファインホワイト塗装	力率	色・形	電球色(2700K)
2	フランジ	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	重量 0.6kg	□金	
1	セード	ポリカーボネイト	1	透明	スイッチ	点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考			20150403