
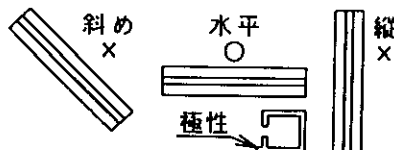


取付用ダルマ穴

3-φ4.2取付用穴

取付寸法 (矢視Q)


- ・直付・壁付両用型
- ・壁に取り付ける場合、人が容易に手の触れることのできない場所に取り付けてください。
(例えば、床面から1.8mを超える場所)
- 極性表示が下になるように水平に取り付けてください、ダクトカバー (別売) を必ず装着してください。



- ・付属のねじを用いて取付用穴全数を確実に固定してください。
- ・直付取付時の最大許容加重は、0.5mおきに固定されている場合、1mあたり15kgです。
- ・ジョイナーなどで接続する場合は必ず極性表示を合わせてください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで下さい。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・切断してご使用になる場合は、端面をきれいに仕上げてください。
- ・切傷などけがの原因となります。

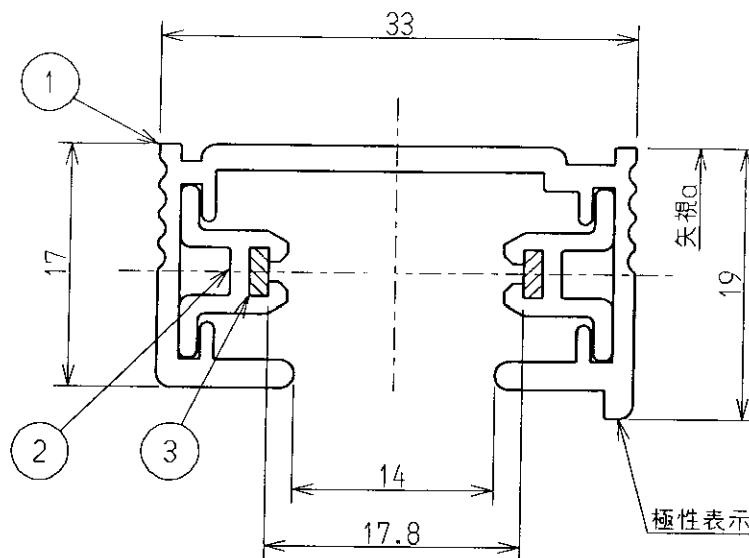

定格 15A 125V

部番	部品名	材質	数	備考	型番	入力電圧	入力電流	消費電力	力率	重量	スイッチ	品名	適合ランプ	W × 数	色・形	口金	点灯方式
7						100V	-	-	-	1.1kg		AEE 0212	-	-	-	-	-
6												スライドコンセント	-	-	-	-	-
5													-	-	-	-	-
4													-	-	-	-	-
3	導体	銅押出材	2										-	-	-	-	-
2	絶縁体	硬質塩ビ	2	グレー									-	-	-	-	-
1	レール	アルミ押出材	1	白色塗装									-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-
													-	-	-	-	-

20090219

コイズミ照明株式会社