





エンドキャップ 着脱必要寸法
S=1/10



取付寸法 壁付の場合 (矢視 ㉑)

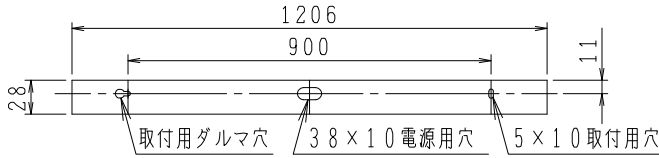

取付寸法 直付の場合 (矢視 ㉒)

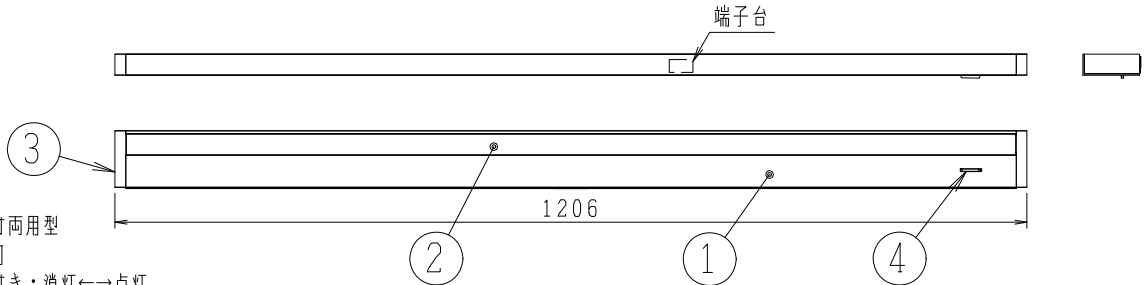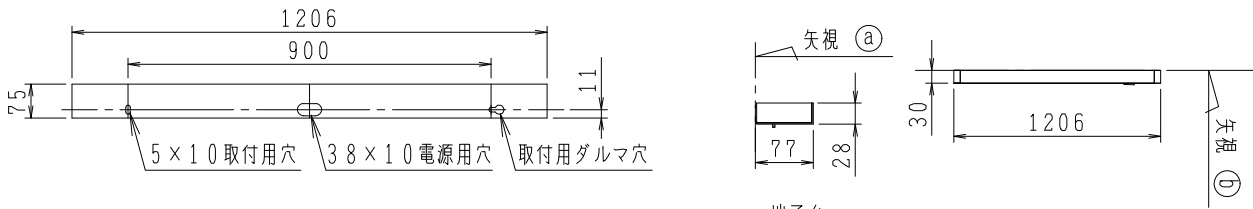

- ・直付・壁付両用型
- ・縦取付不可
- ・スイッチ付き：消灯←→点灯
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合があります。ご注意ください。
- ・エンドキャップ着脱スペースとして、器具側面及び前面から100mm以上必要です。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・天面に物を置かないで下さい。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、器具側のスイッチをOFFにすると壁スイッチの表示が点灯しない場合があります。

定格光束	1130 lm
固有エネルギー消費効率	47.8 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-ll.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	2.4VA	品名	LEDブラケット
6				入力電圧	100V	型番	AB55867
5				入力電流	0.24A		
4	スイッチボタン	ナイロン	1	消費電力	23.6W	適合ランプ	LED
3	エンドキャップ	プラスチック	2	力率	高効率	W×数	23.6W×1灯
2	パネル	アクリル	1	質量	1.7kg	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra94)
1	本体	アルミ	1	特記事項		縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 光源
部番	部品名	材質	数	備考		1/10	☒番 AB55867_K00

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社