


ランプ仕様	
種別	20形
定格ランプ電力[W]	9.9
定格ランプ電流[A]	0.35
定格ランプ電圧[V]	28.2(MAX29.1)
全光束[lm]	1300
光色	昼白色
色温度[K]	5000
平均演色評価数(Ra)	83
定格寿命[h]	40000
口金	GX16t-5

【全光束】
発光部を下側にして点灯した場合の直下方向を中心とした立体角3.1416srの範囲(120°の範囲)での光束。

【防水性能】
ランプ口金部は防水構造でない。

【取付方向】
水平方向に対し傾斜、あるいは垂直に設置して点灯する場合、給電側を下側にすることを推奨する。

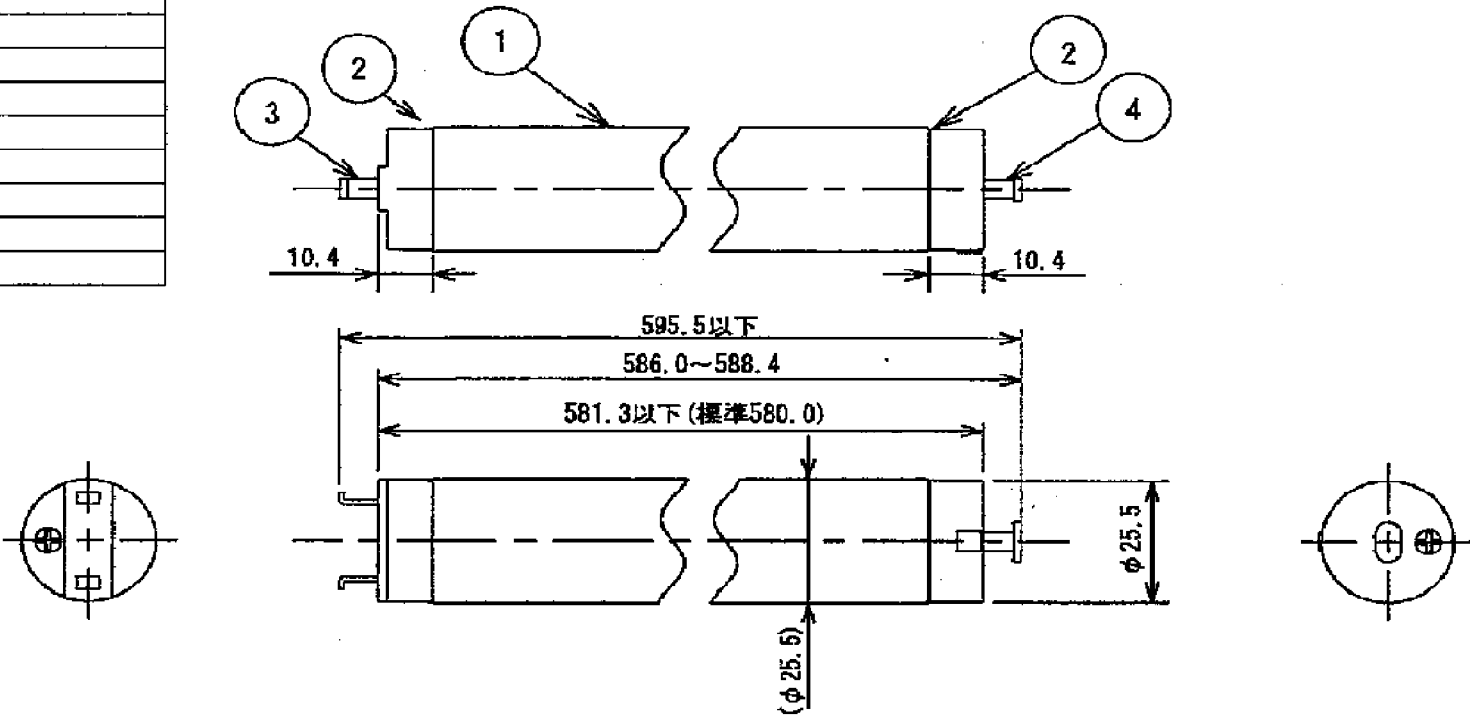

7						型 番	XE46424L
6					入力電圧	V	
5					入力電流	A	品 名
4	口金ピン(給電)	黄銅	2		消費電力	W	LDL20T・N/10/13・G3
3	口金ピン(アース)	黄銅	1		力 率		適合ランプ
2	口金部	PBT	2	GX16t-5口金	重 量	0.157 kg	W × 数
1	カバー	ガラス	1	発光部 (乳白色)	スイッチ		欄外参照
部番	部品名	材 質	数	備 考		口 金	欄外参照
						点灯方式	
							20160126