

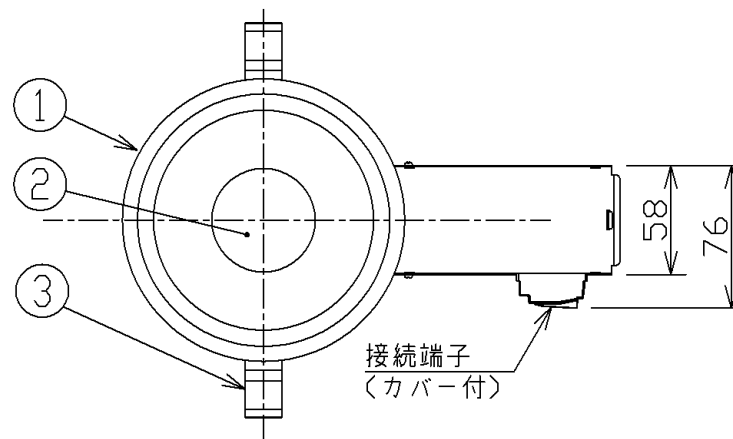


- ・壁スイッチ操作で光色切替(2700K,5000K)
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・調光器との併用はできません。
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・やわらかい天井に取り付ける場合は補強材を入れてください。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・散光配光

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因になります。

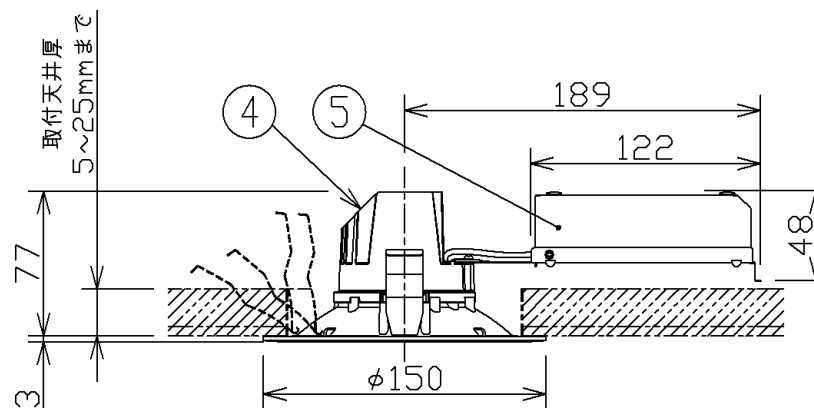

定格光束(電球色)	720 lm
固有エネルギー消費効率	69.2 lm/W
定格光束(昼白色)	850 lm
固有エネルギー消費効率	81.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	100 V	型番
7					入力電圧	100 V	AD 43629 L
6					入力電流	0.18 A	品名 LED高気密ダウンライト
5	電源カバー	銅板	1		消費電力	10.4 W	適合ランプ LED
4	放熱フィン	アルミダイカスト	1	黒色 塗装	力率		W × 数 10.4W×1灯
3	取付バネ	ステンレス板	2		重量	0.6 kg	色・形 電球色(2700K)/昼白色(5000K)
2	パネル	アクリル	1	乳白色 消し	スイッチ		口金
1	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト色 塗装			点灯方式
							20150519