

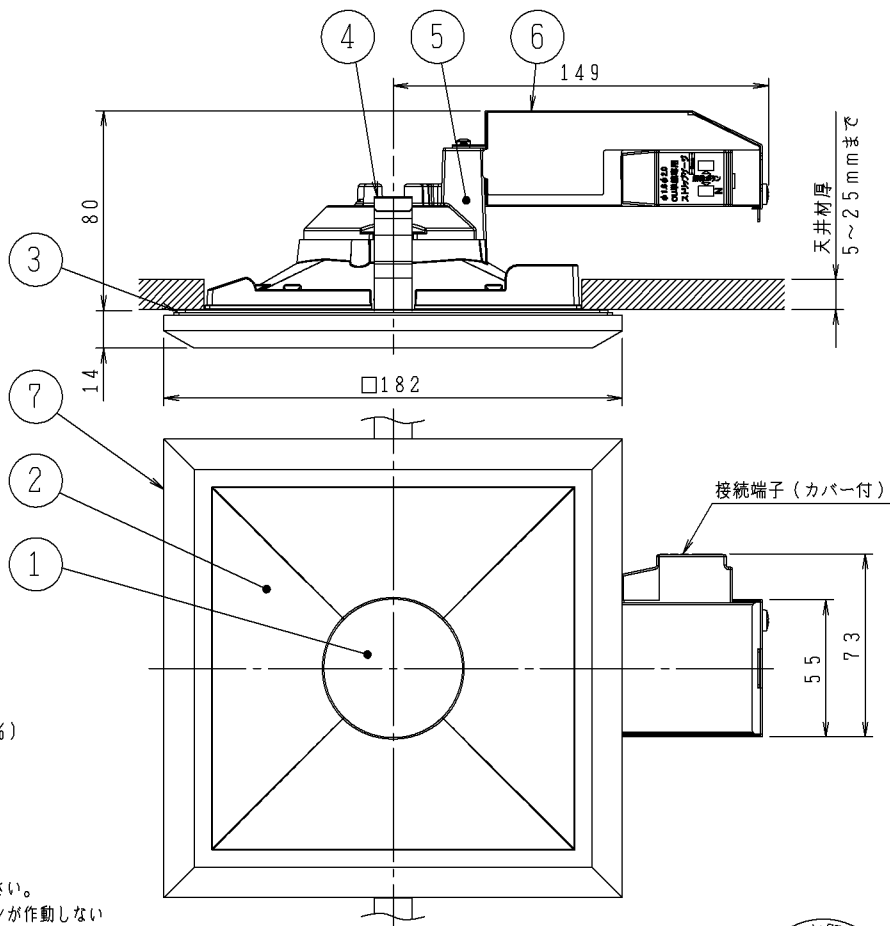




- ・散光配光
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は4Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が
暗くなったり点灯しないことがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因になります。

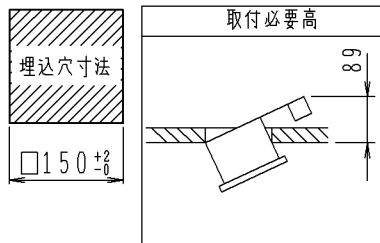

別売専用調光器との 接続台数（調光器800W）
38台まで
別売専用調光器との 接続台数（調光器300W）
14台まで

定格光束	690lm
固有エネルギー消費効率	78.4lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7	木枠	白木	1		皮相電力	15VA	品 名	LED高気密ダウンライト
6	電源ユニット	鋼板	1		入力電圧	100V	型 番	
5	本体	アルミダイカスト	1		入力電流	0.15A	図 番	AD 45154 L
4	取付パネ	ステンレス板	2		消費電力	8.8W	適合ランプ	LED
3	パッキン	シリコン	1	白色	力 率	—	W×数	8.8W×1灯
2	枠	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	質 量	0.6kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra 82)
1	パネル	アクリル	1	乳白色	特記事項		承認	佐久間
部	部 品 名	材 質	数	備 考			審査	野口
番							立案	藤本
								20191119

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社