


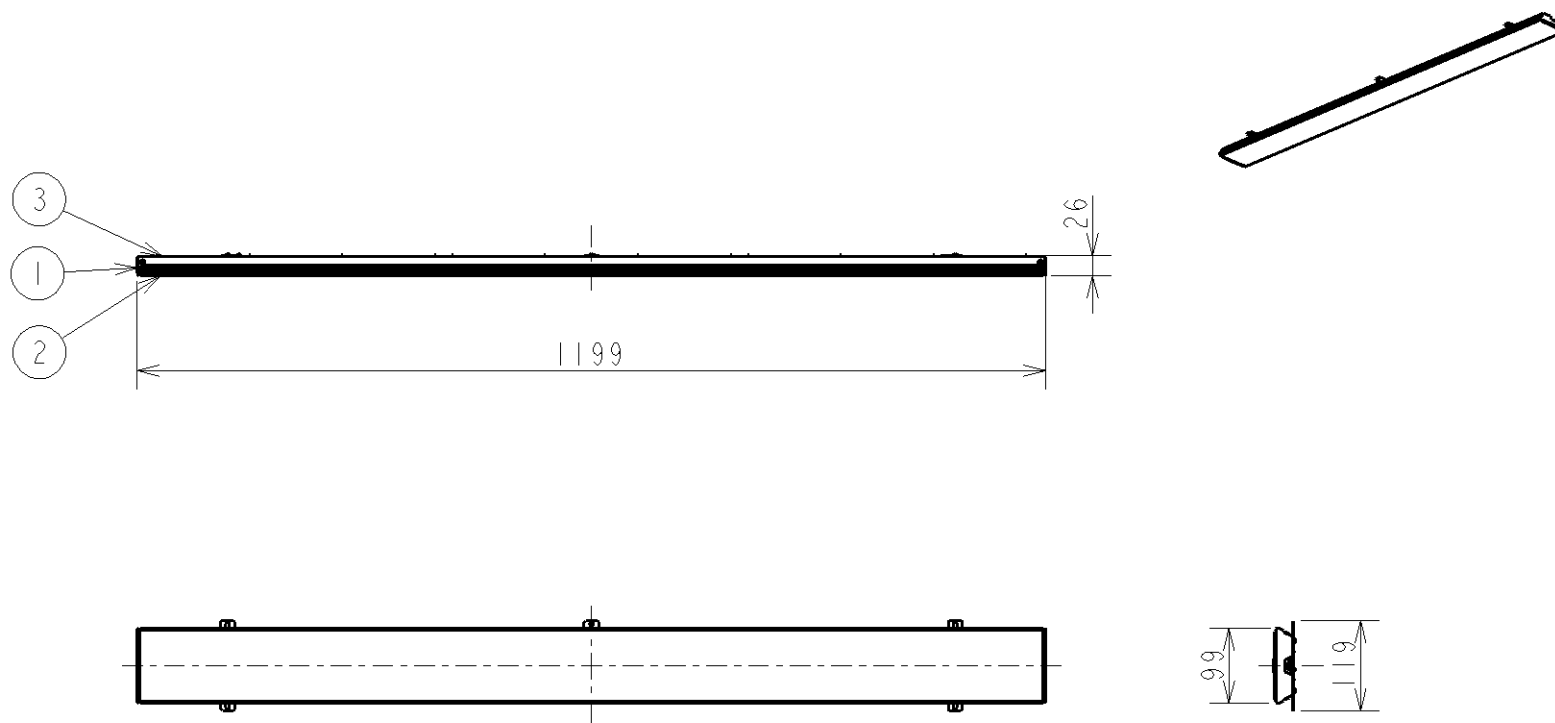

・専用別売本体

XD 90046 L (埋込型・ルーバータイプ)

XD 90047 L (埋込型・パネルタイプ)

XH 90048 L (直付型・ルーバータイプ)

XH 90049 L (直付型・パネルタイプ)

XD 90050 L (Cチャン回避型・ルーバータイプ)

XD 90051 L (Cチャン回避型・パネルタイプ)

△安全に関するご注意

・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。

火災・感電の原因になります。

・指定以外の取付けはできません。

器具落下によるけがの原因になります。

					入力電圧 DC73.5V	型 番
					入力電流 0.86 A	品 名 照明器具部品
					消費電力 W	適合ランプ LED24球モジュール X 6
3	本体	アルミ	1	白色塗装	力 率	W x 数 11.5W X 6灯
2	パネル	アクリル	1	透明消し	重 量 1.0 kg	色 ・ 形 白色(4000K)
1	エンドキャップ	プラスチック	2	ホワイト	スイッチ	口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20120312

コイズミ照明株式会社