

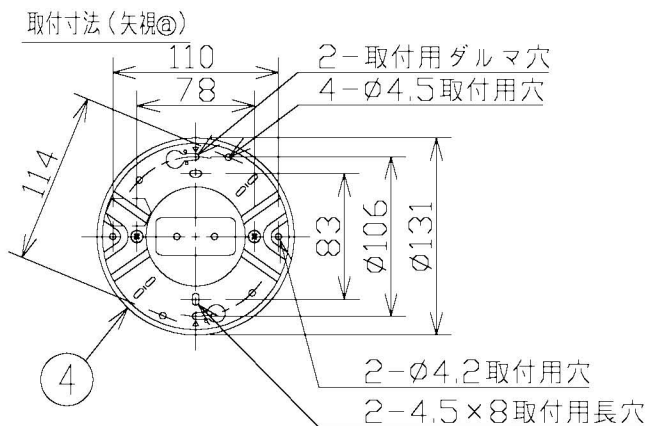


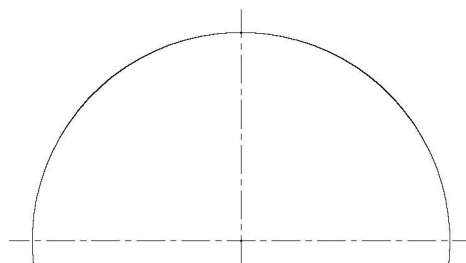

- ・取付簡易型
- ・プルレススイッチ機能付
- ・リモコン切替可能型
（用途に応じて別売リモコンをお求めください）
AEE690127：防犯用液晶タイマー
AEE690128：OFFタイマー
- ・傾斜天井取付可能（最大45°まで）
- ・傾斜天井に取付ける場合、埋込ローゼットの方向性がありますのでご注意ください。
- ・昇降装置（AEE590115）対応型
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・セードの取付方法は、引掛式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・高さ調節可能型

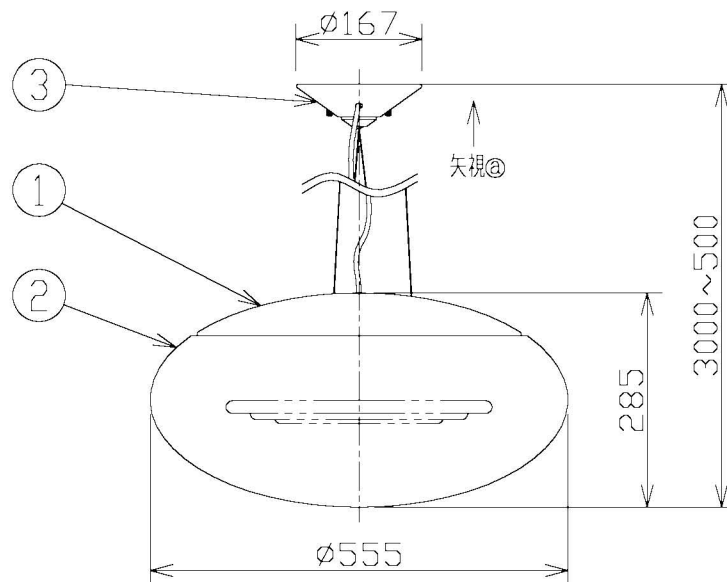

	垂直	水平	斜め
埋込ローゼット	×	○	×

○取付可能
×取付不可

蛍光灯ランプ FHC 34W EL-PDL（3波長形電球色）× 1灯 GZ10q
 蛍光灯ランプ FHC 27W EL-PDL（3波長形電球色）× 1灯 GZ10q
 蛍光灯ランプ FHC 20W EL-PDL（3波長形電球色）× 1灯 GZ10q

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番	APN 615 286
6					入力電圧	100 V	
5					入力電流	0.87 A	品名 蛍光灯ペンダント
4	取付金具	銅板	1	メッキ	消費電力	86 W	適合ランプ 欄外参照
3	フランジ	銅板	1	オフホワイト色塗装	力率 高力率	W × 数	高出力点灯 48W+38W+28W
2	セード	アクリル	1	乳白色 シルク印刷	重量	4.2 kg	色・形 欄外参照
1	本体	銅板	1	オフホワイト色塗装	スイッチ	□ 金	欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→全灯段階調光 →豆球→消灯	点灯方式	電子安定器（インバータ）
							20100428