
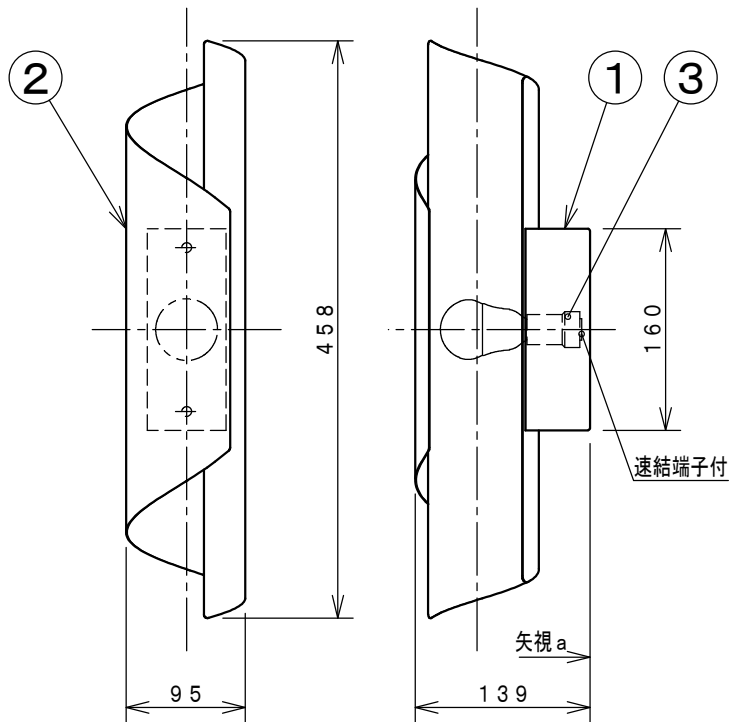



取付寸法 (矢視 a)
(縮尺 1/4)

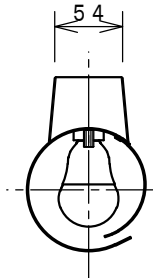

- ・調光タイプ：調光範囲（正位相 100%～約 5%、逆位相 100%～約 7%）
- ・電源 OFF 時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は 5 個までとしてください。
- ・縦向き・横向き取付可能型
- ・白熱ランプ使用不可
- ・天井から 10 cm 以上離してください。
- ・曲げセードの形状は製法上、外観に個体差があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LED にはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・上向き・下向き取付可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	135 lm
固有エネルギー消費効率	30.0 lm/W

JIS C 8105-5 に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。
あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalogkoizumi-Itco.jp/bizsupport/switchnavi/>

6				皮相電力	5 VA	品名	LEDブラケット			
5				入力電圧	100 V	型番	AB 54291			
4				入力電流	0.05 A					
3	ソケット	プラスチック	1	黒色 E17	消費電力	4.5 W	適合ランプ	電球LEDランプ LDA5-G-E17/D/K		
2	セード	鋼	1	黒ニッケルメッキ 内面 サテンホワイト塗装	力率	高力率	W×数	4.5 W × 1 灯		
1	本体	鋼板	1	マットファインホワイト塗装	質量	1.2 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)		
部番	部品名	材質	数	備考	特記事項	縮尺	承認	審査	立案	
							1/6	千田	志村	芝田
							図番	AB54291_K_01		