




- ・防湿型
- ・壁付け専用
- ・グローブの取付方法はねじ込み式です。
- ・施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・一般住宅用（営業用浴場使用不可）
- ・絶縁台不要

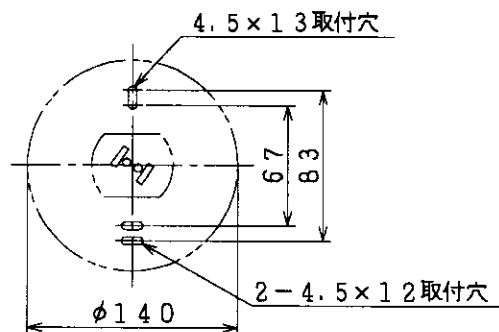

取付寸法（矢視②）

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・一般住宅用防湿器具です。
業務用浴場には使用しないでください。
- ・サウナなどの高湿になる場所には使用しないでください。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・取付面よりも大きな面に取付けてください。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

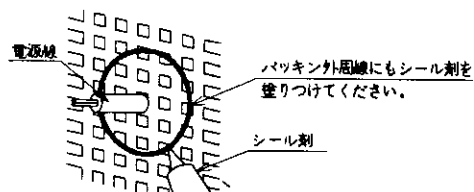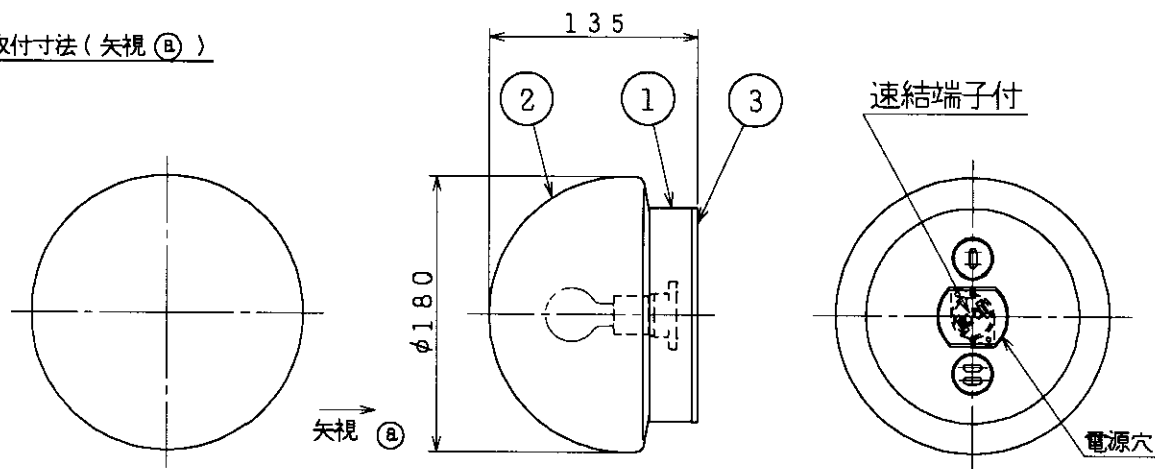

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	100V	型番
					入力電圧	A	AUE 645 362
					消費電力	40W	品名 白熱灯防湿型ブラケット
3	パッキン	EPTゴム	1	白色	力率		適合ランプ クリプトン球
2	グローブ	ポリカーボネート	1	乳白色、ツヤ消し塗装	重量	0.3 kg	W × 数 40W × 1灯
1	本体	PP	1	白色	スイッチ		色・形 PS35
							口金 E17
							点灯方式
							20080214