


- ・防雨型
- ・人感センサ付（ON-OFFタイプ）
- ・グラスウール施工法専用
- ・枠の取付方法はVばね式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・送り負荷 動作連動の場合、LED6.3W ON/OFFタイプ 1台までです。
白熱灯60Wまでです。
蛍光灯（高力率不可）グロー、クイック式20Wまでです。
インバータ式（電球形蛍光灯含む）13Wまでです。
LDA7-A1は1個までです。
- ・電源送り用端子の送り容量は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れて下さい。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・広角配光
- ・この器具は周囲温度-5℃～35℃の場所で使用してください。



⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて
使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面
のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水の
かかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

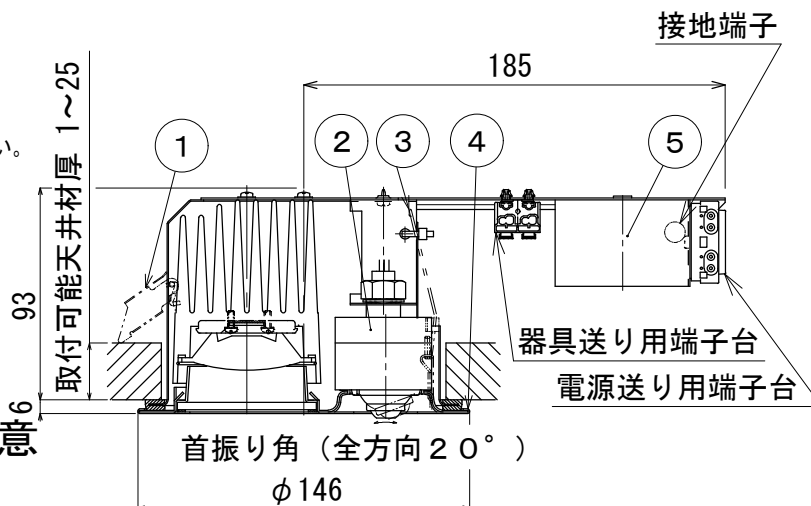

定格光束	320 lm
固有エネルギー消費効率	51.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	10VA	品名	LED防雨型高気密ダウンライト
6				入力電圧	100V	型番	AU38082L
5	電源ボックス	亜鉛鋼板	1	入力電流	0.10A	図番	
4	枠	ステンレス板	1	消費電力	6.2W	適合ランプ	LED
3	取付パネ	ステンレス線	2	力率	—	W×数	6.2W×1灯
2	センサ	プラスチック	1	質量	1.1kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)
1	取付金具	ステンレス板	2	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		泰	野口
							立案
							谷藤
							20201012

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社